Горелка Suregrip SGA-LW355A для Mig/Mag сварки

Параметры: 350A CO_2 , 320A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=1,0-1,6мм
300A CO_2 , 270A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1,0-1,6мм
Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

система one + plus

Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGA-LW 355A	SGA-LW355-30ER	SGA-LW355-40ER	SGA-LW355-50ER

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Длина	Стенка	Материал
* PA3515	Коническое	18.0	72.0мм	2.0мм	Cu+Cr
PA3516	Сильно коническое	16.0	69.0мм	2.0мм	Cu+Cr

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр мм	Диаметр дюймы
PB4014-08	Наконечник 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09	Наконечник 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
* PB4014-12	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-13	Наконечник 30мм	Cu	1.3	0.052
PB4014-14	Наконечник 30мм	Cu	1.4	0.055
PB4014-16	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20	Наконечник 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24	Наконечник 30мм	Cu	2.4	0.095
PB4014-08A*	Наконечник 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09A*	Наконечник 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10A*	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
PB4014-12A*	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-16A*	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20A*	Наконечник 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24A*	Наконечник 30мм	Cu	2.4	0.095
PB4015-08	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB4015-09	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.9	0.035
PB4015-10	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045

*Стандартная комплектация

*A - для алюминиевой проволоки

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр мм	Диаметр дюймы
PB4015-13	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.3	0.052
PB4015-14	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.4	0.055
PB4015-16	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-20	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB4015-24	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.4	0.095
PB4015-10A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-16A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-24A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.4	0.095



C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
* PA3506	Вставка M8 52мм	Латунь



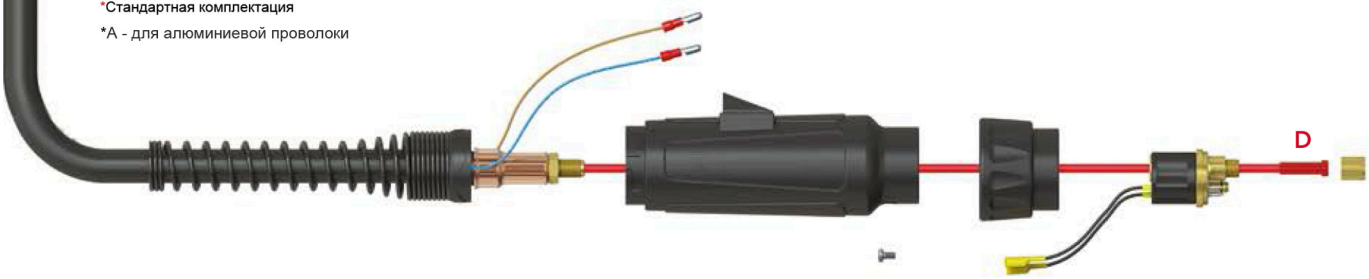

Расходные части для SGA-LW355A

Параметры: 350A CO_2 , 320A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=1,0-1,6мм
300A CO_2 , 270A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1,0-1,6мм
Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY SMART TORCH SOLUTIONS

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр мм
* PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.0-1.2

PB2524-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.0-1.2

PB2513-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2
PNE1564	Спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2

PB2564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6

PB3631-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.6
PB3631-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.6
PB3631-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.6

PB3631-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.6
PB3631-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.6
PB3631-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.6

PB3626-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB3626-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB3626-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6
PNE2564	Спираль гусака	0.3м	Латунный	1.2-1.6

PB3564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.6-2.0
PB3564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.6-2.0
PB3564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.6-2.0

*Стандартная комплектация

*D - внешний (наружный) диаметр

Расходные части для SGA-LW355A

Параметры: 350A CO_2 , 320A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=1,0-1,6мм
300A CO_2 , 270A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1,0-1,6мм
Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Детали разъёмов

	Артикул	Наименование
1	PC8026	Суппорт кабеля
2	PT8028	Контргайка
3	PB1522	Разъёмы для кабеля управления
4	SCP8017	Воздухозаборник
5	PT5022	Корпус разъёма
6	PBL1541	Винт корпуса разъёма
7	PB1519	Гайка разъёма
8	PB1523	Панельное гнездо разъёма
9	PC1528	Центральный разъём
10	PB1524	Кольцо круглого сечения
11	PB1525	Накидная гайка

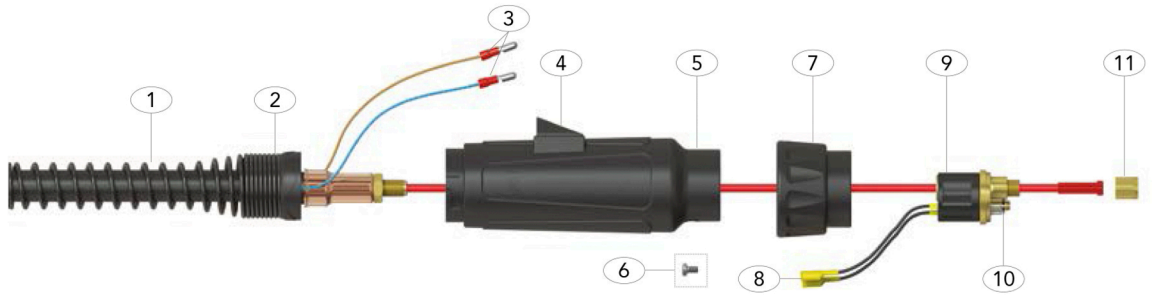

Детали

	Артикул	Наименование
1	PA3552	Защитное кольцо
2	PA3553	Гусак
3	PG1515	Промежуточный корпус
4	PB1505	Гайка
5	PB1521	Кабельный наконечник
6	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника
7	PG8016	Суппорт кабеля
8	PLW355-30	Сварочный кабель 3м
	PLW355-40	Сварочный кабель 4м
	PLW355-50	Сварочный кабель 5м
9	SGB2514	Рукоятка в сборе с гайкой
10	DGB2516	Стандартная кнопка
11	DGB2516L	Удлинённая кнопка
12	PB2517	Крюк