


# Горелка Suregrip SGA-LW455A\* для Mig/Mag сварки

Параметры M1\* и M2\*: 400A CO<sub>2</sub>, 340A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1,0-1,6мм  
Воздушное охлаждение

# PARKER

TORCHLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS

\* для данной модели существует 3 модификации: M1, M2 и HD

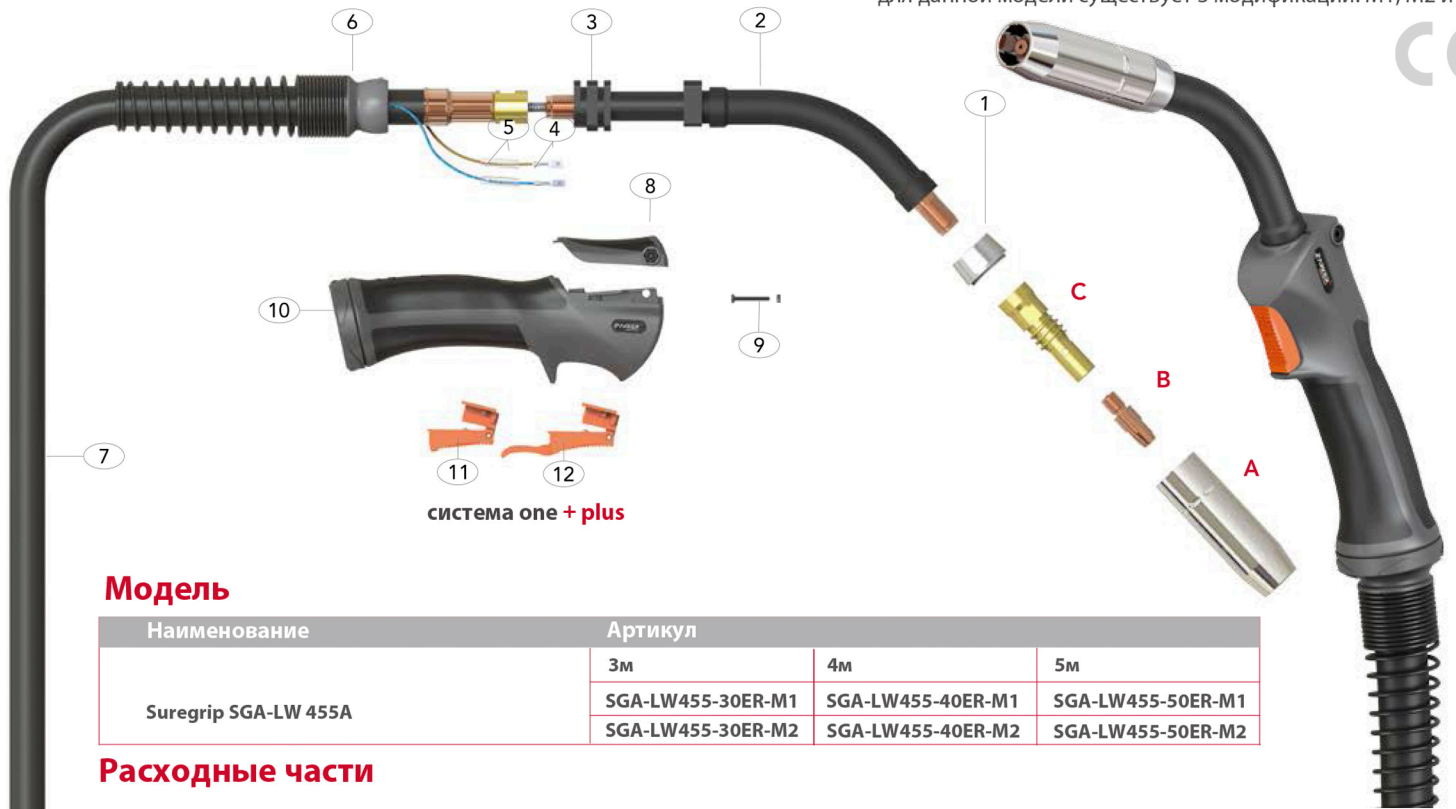

система one + plus

## Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGA-LW 455A	SGA-LW455-30ER-M1	SGA-LW455-40ER-M1	SGA-LW455-50ER-M1
	SGA-LW455-30ER-M2	SGA-LW455-40ER-M2	SGA-LW455-50ER-M2

## Расходные части

### A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Длина	Стенка	Материал
PA4527	Цилиндрическое	24.0	83.0мм	2.0мм	Cu+Cr
<sup>M1</sup> PA4528	Коническое	19.0	85.0мм	2.0мм	Cu+Cr
<sup>M2</sup> PA4529	Силько коническое	16.0	85.0мм	2.0мм	Cu+Cr



### B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PB4014-08	Наконечник 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09	Наконечник 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
PB4014-12	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-13	Наконечник 30мм	Cu	1.3	0.052
PB4014-14	Наконечник 30мм	Cu	1.4	0.055
PB4014-16	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20	Наконечник 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24	Наконечник 30мм	Cu	2.4	0.095
PB4014-08A*	Наконечник 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09A*	Наконечник 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10A*	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
PB4014-12A*	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-16A*	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20A*	Наконечник 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24A*	Наконечник 30мм	Cu	2.4	0.095

<sup>M1</sup> Стандартная комплектация M1


<sup>M2</sup> Стандартная комплектация M2

\*Стандартная комплектация для всех модификаций



\*А - для алюминиевой проволоки

### B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PB4015-08	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB4015-09	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.9	0.035
PB4015-10	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
<sup>M1</sup> PB4015-12	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-13	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.3	0.052
PB4015-14	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.4	0.055
<sup>M2</sup> PB4015-16	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-20	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB4015-24	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.4	0.095
PB4015-10A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-16A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-24A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.4	0.095

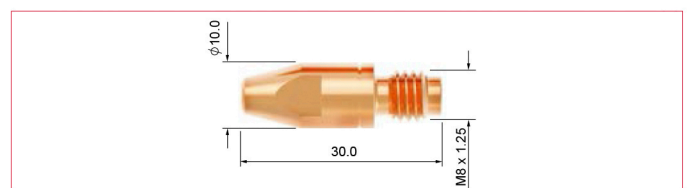

PB6015-10	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB6015-12	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB6015-14	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.4	0.055
PB6015-16	Наконечник 35мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB6015-20	Наконечник 35мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB6015-24	Наконечник 35мм	CuCrZr	2.4	0.095

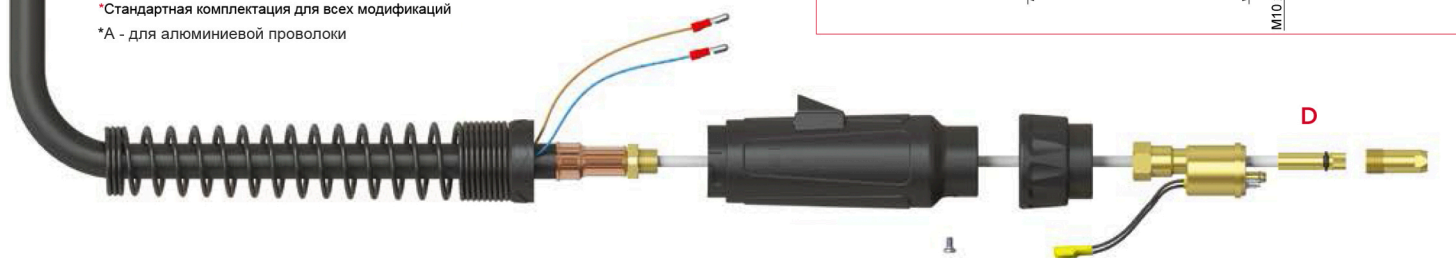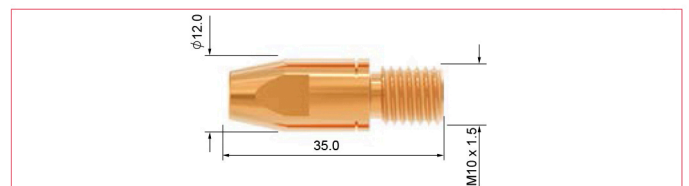



# Расходные части для SGA-LW455A

Параметры M1\* и M2\*: 400A CO<sub>2</sub>, 340A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1,0-1,6мм  
Воздушное охлаждение

**PARKER**  
TORCHOLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS

## C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
PA4506	Вставка M10 60мм	Латунь
* PA4536	Вставка M8 65мм	Латунь

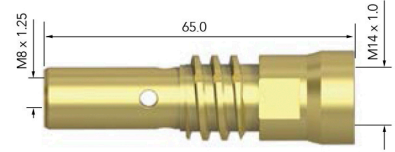

## D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр мм
* PB4531-30B	Стальная спираль 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
* PB4531-40B	Стальная спираль 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
* PB4531-50B	Стальная спираль 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2



PB4532-30B	Стальная спираль 3м	3.6м	Латунный	1.4-1.6
PB4532-40B	Стальная спираль 4м	4.6м	Латунный	1.4-1.6
PB4532-50B	Стальная спираль 5м	5.6м	Латунный	1.4-1.6




PB4533-30B	Стальная спираль 3м	3.6м	Латунный	2.0-2.4
PB4533-40B	Стальная спираль 4м	4.6м	Латунный	2.0-2.4
PB4533-50B	Стальная спираль 5м	5.6м	Латунный	2.0-2.4



## Детали разъёмов

Артикул	Наименование	
1	PC8026	Суппорт кабеля
2	PT8028	Контргайка
3	PB1522	Разъёмы для кабеля управления
4	SCP8017	Воздухозаборник
5	PT5022	Корпус разъёма
6	PB1526	Винт корпуса разъёма
7	PB1519	Гайка разъёма
8	PB1523	Панельное гнездо разъёма
9	PA1528	Центральный разъём
10	PB1524	Кольцо круглого сечения
11	PA1525	Накидная гайка

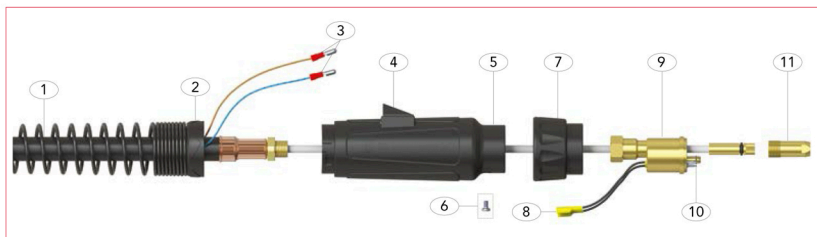

## Детали

Артикул	Наименование	
1	PA4552	Защитное кольцо
2	PA4553	Гусак
3	PLW1515	Промежуточный корпус
4	PB1521	Кабельный наконечник
5	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника
6	PLW8018	Суппорт кабеля с шаровым соединением
7	PLW455-30	Сварочный кабель 3м (для M1 и M2)
	PLW455-40	Сварочный кабель 4м (для M1 и M2)
	PLW455-50	Сварочный кабель 5м (для M1 и M2)
8	PDM0	Панель
9	PDMNS	Винт
10	PLW2515-KJ	Рукоятка
11	DGBH2516M	Стандартная кнопка
12	DGBH2516LM	Удлиненная кнопка