


Горелка Suregrip SGT 125M для Tig сварки

Параметры: с головой PM9-90 - 95A DC, 65A AC, ПВ 35%, d=1.0-2.4мм
Параметры: с головой PM17-90 - 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=1.0-3.2мм
Воздушное охлаждение

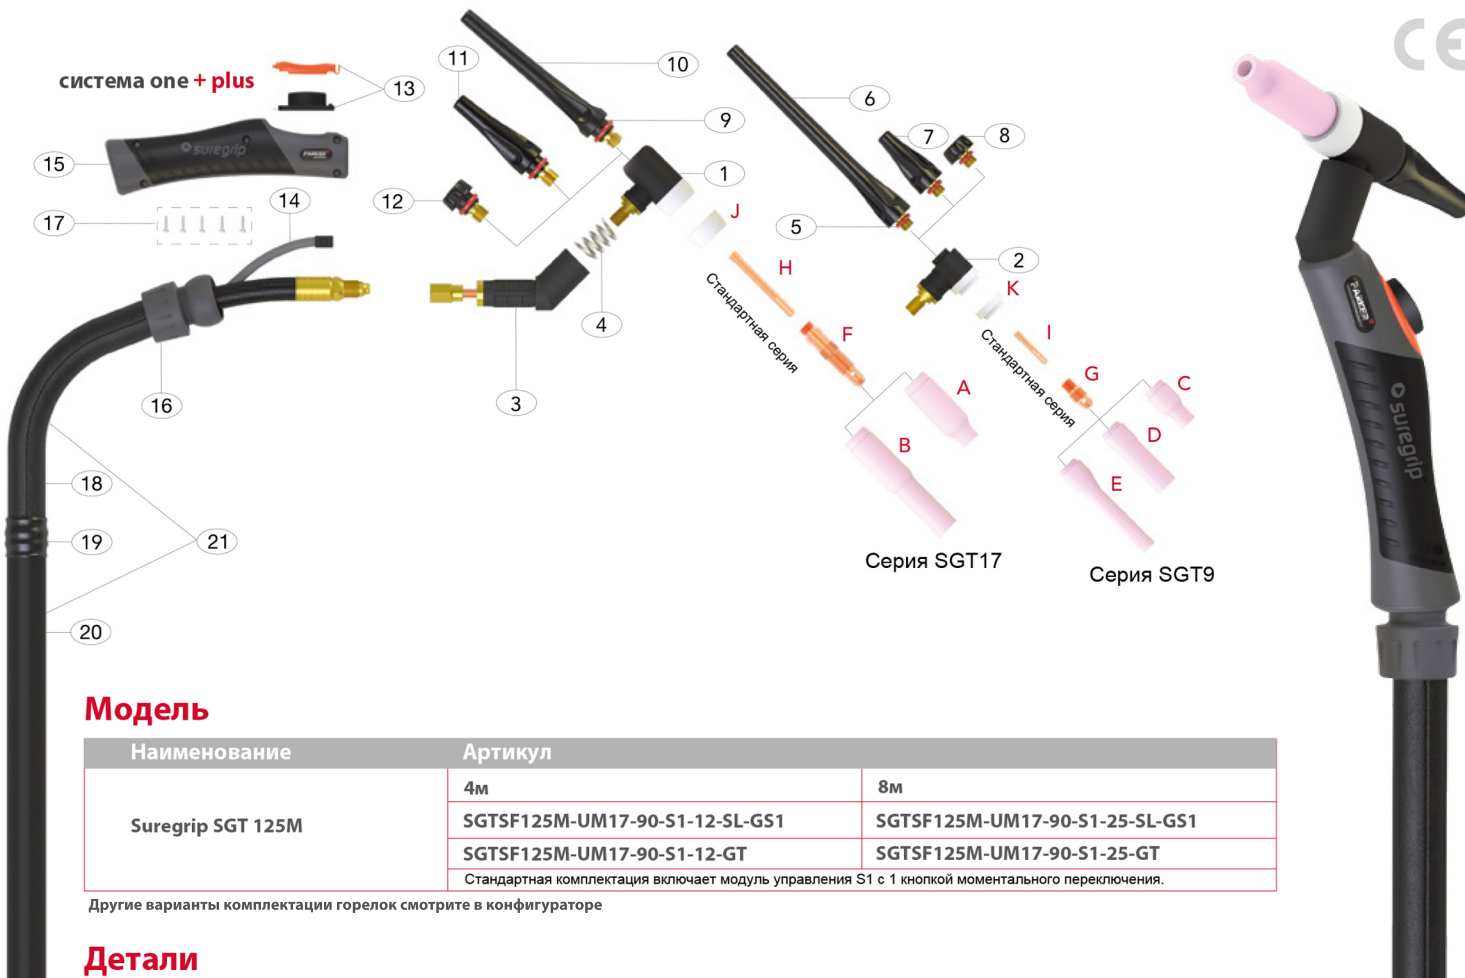

Модель



Наименование	Артикул	
	4м	8м
Suregrip SGT 125M	SGTSF125M-UM17-90-S1-12-SL-GS1	SGTSF125M-UM17-90-S1-25-SL-GS1
	SGTSF125M-UM17-90-S1-12-GT	SGTSF125M-UM17-90-S1-25-GT
	Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения.	

Другие варианты комплектации горелок смотрите в конфигураторе

Детали

Артикул	Наименование
1	PM17-90 Голова 90° (стандартная комплектация)
2	PM9-90 Голова 90°
3	P125M Гусак
4	P4276270 Пружина
5	P98W77 Уплотнительное кольцо
6	P41V24 Длинный колпачок
7	P41V35 Средний колпачок
8	P41V33 Короткий колпачок
9	P98W18 Уплотнительное кольцо
10	P57Y02 Длинный колпачок
11	P300M Средний колпачок
12	P57Y04 Короткий колпачок
13	PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой
14	PERSWL4 Провод подключения 4м
	PERSWL8 Провод подключения 8м
15	PERH100N Рукоятка малая
16	PERKJ100 Шаровое соединение с контргайкой

Артикул	Наименование
17	PERSP1 Комплект винтов
18	PERLC100-08 Кожаная оплётка 0.8м
19	PERJK100 Соединитель
20	PERNCS-32 Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCS-72 Неопреновый кожух 7.2м
21	PERCO100-40 Шланговый пакет 4м
	PERCO100-80 Шланговый пакет 8м

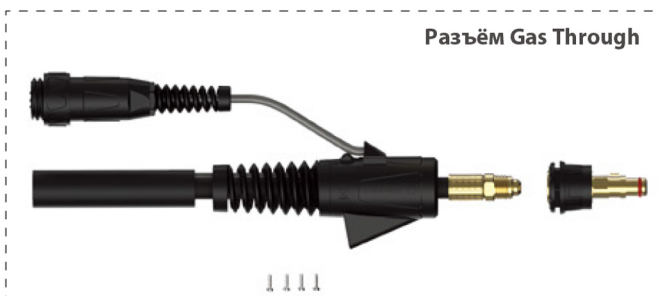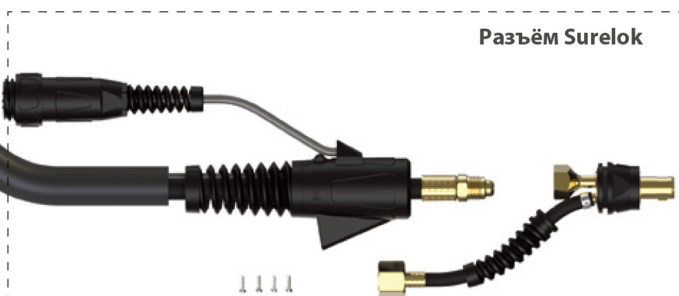

Расходные части для SGT 125M


с головой PM9-90

Параметры: 95A DC, 65A AC, ПВ 35%, d=1.0-2.4мм

Воздушное охлаждение


А Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8




В Удлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P796F70	Удлиненное керамическое сопло	3	5	3/16
P796F71	Удлиненное керамическое сопло	4	6	1/4
P796F72	Удлиненное керамическое сопло	5	8	5/16
P796F73	Удлиненное керамическое сопло	6	10	3/8




С Экстраудлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P796F74	Экстраудлиненное керам. сопло	3	5	3/16
P796F75	Экстраудлиненное керам. сопло	4	6	1/4
P796F76	Экстраудлиненное керам. сопло	5	8	5/16
P796F77	Экстраудлиненное керам. сопло	6	10	3/8



Д Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2




Е Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8




Ф Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N25	Цангодержатель	0.5	0.020
P13N26	Цангодержатель	1.0	0.040
P13N27	Цангодержатель	1.6	1/16
P13N27M	Цангодержатель	2.0	5/64
P13N28	Цангодержатель	2.4	3/32
P13N29	Цангодержатель	3.2	1/8




Г Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V41	Газовая линза	0.5	0.020
P45V42	Газовая линза	1.0	0.040
P45V43	Газовая линза	1.6	1/16
P45V43M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V44	Газовая линза	2.4	3/32
P45V45	Газовая линза	3.2	1/8



Н Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V0204S	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116S	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V64S	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P45V63S	Увеличенная газовая линза	4.0	5/32




Расходные части для SGT 125M с головой PM9-90

Параметры: 95A DC, 65A AC, ПВ 35%, d=1.0-2.4мм
Воздушное охлаждение


I Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N20	Цанга	0.5	0.020
P13N21	Цанга	1.0	0.040
P13N22	Цанга	1.6	1/16
P13N22M	Цанга	2.0	5/64
P13N23	Цанга	2.4	3/32



J Цанги для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N20L	Цанга для увеличенной газовой линзы	0.5	0.020
P13N21L	Цанга для увеличенной газовой линзы	1.0	0.040
P13N22L	Цанга для увеличенной газовой линзы	1.6	1/16
P13N23L	Цанга для увеличенной газовой линзы	2.4	3/32
P13N24L	Цанга для увеличенной газовой линзы	3.2	1/8




Изоляторы

Артикул	Наименование
K P598882	Изолятор
L P54N63-20	Изолятор для увеличенной газовой линзы


M Керамические сопла для короткой газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер		Диаметр А
		мм	дюймы	
P53N59ES	Керам. сопло для короткой г/л*	5	8	5/16
P53N60ES	Керам. сопло для короткой г/л*	6	10	3/8




N Короткие газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V42ES	Короткая газовая линза	1.0	0.040
P45V43ES	Короткая газовая линза	1.6	1/16
P45V44ES	Короткая газовая линза	2.4	3/32
P45V45ES	Короткая газовая линза	3.2	



O Короткие цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N21ES	Короткая цанга	1.0	0.040
P13N22ES	Короткая цанга	1.6	1/16
P13N23ES	Короткая цанга	2.4	3/32
P13N24ES	Короткая цанга	3.2	



P Изолятор для короткой цанги

Артикул	Наименование
P598882ES	Изолятор для короткой цанги


* г/л - газовая линза

Расходные части для SGT 125M с головой PM17-90

Параметры: 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=1.0-3.2мм
Воздушное охлаждение


A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P10N44	Керамическое сопло	12	19	3/4
P10N45	Керамическое сопло	10	16	5/8
P10N46	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P10N47	Керамическое сопло	7	11	7/16
P10N48	Керамическое сопло	6	10	3/8
P10N49	Керамическое сопло	5	8	5/16
P10N50	Керамическое сопло	4	6	1/4

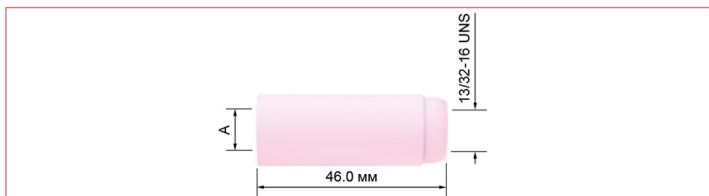


B Удлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P10N47L	Удлиненное керамическое сопло	7L	11	7/16
P10N48L	Удлиненное керамическое сопло	6L	10	3/8
P10N49L	Удлиненное керамическое сопло	5L	8	5/16

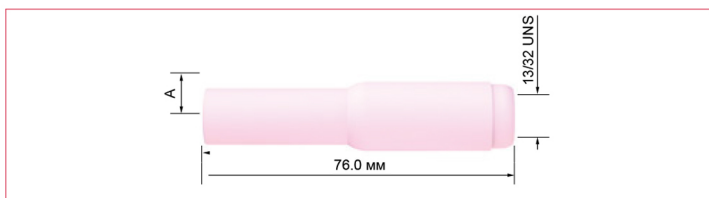


C Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N14	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2
P54N15	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P54N19	Керамическое сопло для г/л*	11	17	11/16

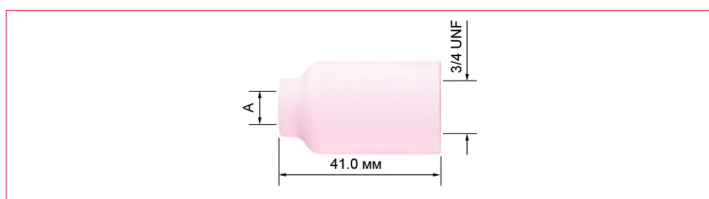


D Удлиненные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N15L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	5	8	5/16

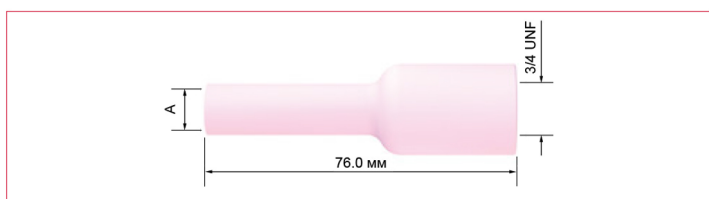


E Укороченные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8

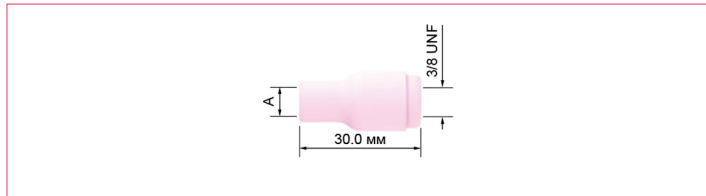


F Укороченные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2

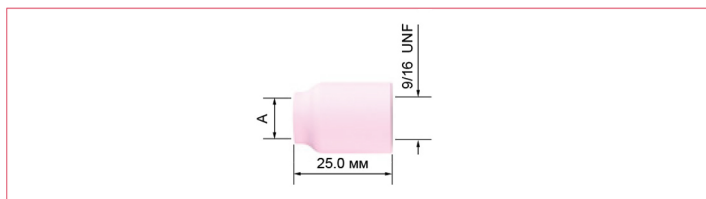


G Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8

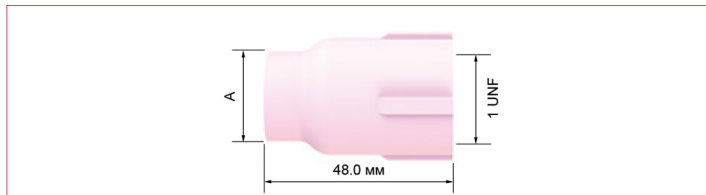

H Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N28	Цангодержатель	3.2	1/8
P10N30	Цангодержатель	1.0	0.040
P10N31	Цангодержатель	1.6	1/16
P10N31M	Цангодержатель	2.0	5/64
P10N32	Цангодержатель	2.4	3/32
P10N28-30	Цангодержатель	3.0	

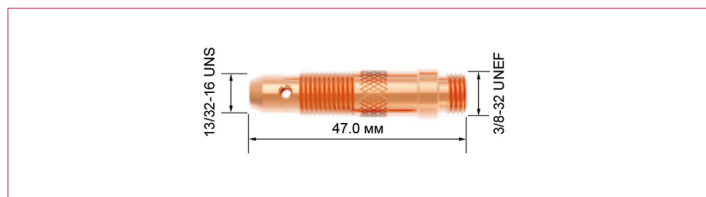


Расходные части для SGT 125M с головой PM17-90

Параметры: 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=1.0-3.2мм
Воздушное охлаждение


I Укороченные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр	
		мм	дюймы
P17CB20	Укороченный цангодержатель	3.5	




J Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V24	Газовая линза	1.0	0.040
P45V25	Газовая линза	1.6	1/16
P45V25M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V26	Газовая линза	2.4	3/32
P45V27	Газовая линза	3.2	1/8
P45V28	Газовая линза	4.0	5/32
P45V29	Газовая линза	0.5	0.020
P45V27-3.0	Газовая линза	3.0	




K Укороченные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB45V41	Укороченная газовая линза	0.5	0.020
PSTB45V42	Укороченная газовая линза	1.0	0.040
PSTB45V43	Укороченная газовая линза	1.6	1/16
PSTB45V43M	Укороченная газовая линза	2.0	5/64
PSTB45V44	Укороченная газовая линза	2.4	3/32
PSTB45V45	Укороченная газовая линза	3.2	1/8




L Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V0204	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V64	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P45V63	Увеличенная газовая линза	4.0	5/32
P995795	Увеличенная газовая линза	3.2	1/8
P995795-30	Увеличенная газовая линза	3.0	




M Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21	Цанга	0.5	0.020
P10N22	Цанга	1.0	0.040
P10N23	Цанга	1.6	1/16
P10N23M	Цанга	2.0	5/64
P10N24	Цанга	2.4	3/32
P10N25	Цанга	3.2	1/8
P10N25M	Цанга	3.0	




N Укороченные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21S	Укороченная цанга	0.5	0.020
P10N22S	Укороченная цанга	1.0	0.040
P10N23S	Укороченная цанга	1.6	1/16
P10N24S	Укороченная цанга	2.4	3/32
P10N25S	Укороченная цанга	3.2	1/8



O Укороченные цанги для газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB13N20	Укороченная цанга для г/л*	0.5	0.020
PSTB13N21	Укороченная цанга для г/л*	1.0	0.040
PSTB13N22	Укороченная цанга для г/л*	1.6	1/16
PSTB13N22M	Укороченная цанга для г/л*	2.0	5/64
PSTB13N23	Укороченная цанга для г/л*	2.4	3/32
PSTB13N24	Укороченная цанга для г/л*	3.2	1/8




Изоляторы

Артикул	Наименование
P P18CG	Изолятор
Q P54N01	Изолятор для газовой линзы
R P18CG20	Изолятор
S PSTB80300236	Изолятор для укороченной газовой линзы
T P54N63	Изолятор для увеличенной газовой линзы


Расходные части для SGT 125M

Параметры: с головой PM9-90 - 95A DC, 65A AC, ПВ 35%, d=1.0-2.4мм
 Параметры: с головой PM17-90 - 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=1.0-3.2мм
 Воздушное охлаждение

Детали разъёмов

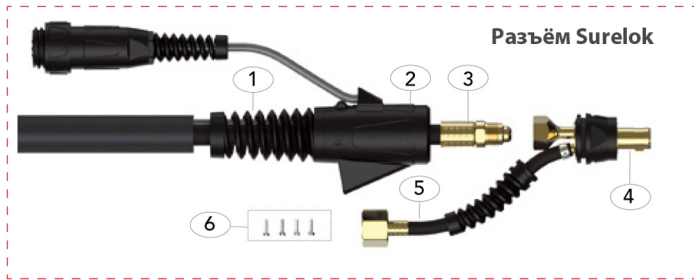

Артикул	Наименование
1 PSLH917-S	Суппорт кабеля малый
2 PSLH917-H	Корпус разъёма Surelok малый
3 PSL57Y01AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
PSL57Y03AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
4 PSL3550	Разъём Surelok
5 *PSLOB-1-#	Шланг подачи газа в оплётке
6 PERSP1	Набор винтов

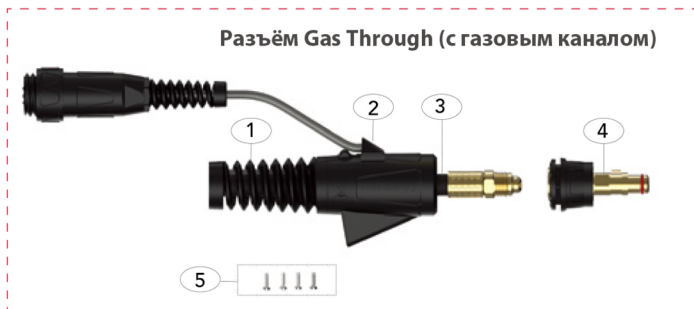

Артикул	Наименование
1 PSLH917-S	Суппорт кабеля малый
2 PFRSLH917-H	Корпус разъёма с газовым каналом малый
3 PFRSL57Y01OB	Силовой кабель с газовым каналом, 4м
PFRSL57Y03OB	Силовой кабель с газовым каналом, 8м
4 PFRSL3550G	Разъём Surelok GT с газовым каналом
5 PERSP1	Набор винтов


*Примечание: артикул шланга подачи газа дополняется номером разъёма подключения

Пример: PSLOB-1-GS1

Шланг подачи газа с резьбой 3/8" BSP

Наборы с кварцевым соплом для SGT 125M с головой PM9-90

Параметры: 95A DC, 65A AC, ПВ 35%, d=1.0-2.4мм
Воздушное охлаждение

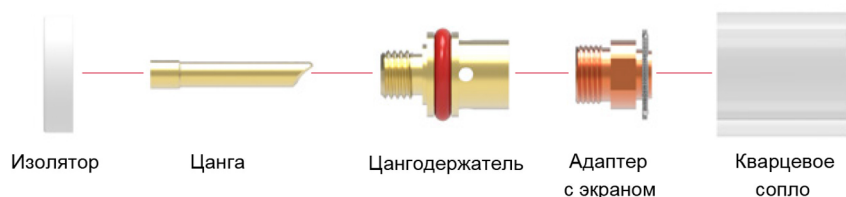

Артикул	Наименование
PGS920P-16 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 1.6мм Цангодержатель Цанга для д. 1.6мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS920P-24 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 2.4мм Цангодержатель Цанга для д. 2.4мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS920P-32 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 3.2мм Цангодержатель Цанга для д. 3.2мм Изолятор

Наборы с кварцевым соплом для SGT 125M с головой PM9-90

Параметры: 95A DC, 65A AC, ПВ 35%, d=1.0-2.4мм
Воздушное охлаждение


Сопла из кварцевого стекла

Артикул	Наименование	Длина
1 P2-P7PC	Кварцевое сопло	25мм




Адаптер с экраном

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PTAS-GS16	Адаптер с экраном	1.6	1/16
PTAS-GS24	Адаптер с экраном	2.4	3/32
PTAS-GS32	Адаптер с экраном	3.2	1/8

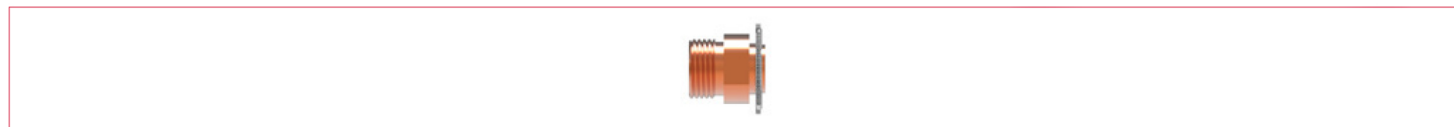

Цангодержатели

Артикул	Наименование
1 PCB2-GS1	Цангодержатель



Цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
1 P2CGS-16	Цанга	1.6	1/16
P2CGS-24	Цанга	2.4	3/32
P2CGS-32	Цанга	3.2	1/8



Изоляторы


Артикул	Наименование
1 PHSG920-1	Изолятор




Наборы с кварцевым соплом для SGT 125M с головой PM17-90

Параметры: 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=1.0-3.2мм
Воздушное охлаждение

PARKER
TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

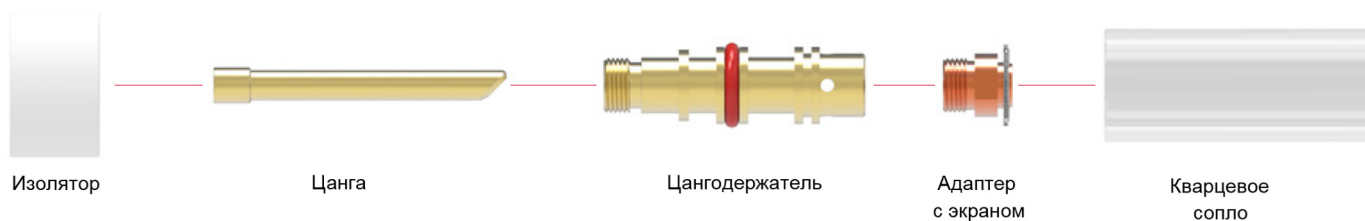

Артикул	Наименование
PGS171826P-16 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 1.6мм Цангодержатель Цанга для д. 1.6мм Изолятор
PGS171826P-24 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 2.4мм Цангодержатель Цанга для д. 2.4мм Изолятор
PGS171826P-32 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 3.2мм Цангодержатель Цанга для д. 3.2мм Изолятор

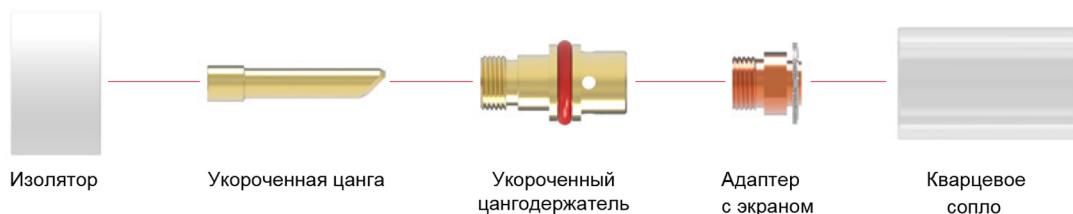

Артикул	Наименование
PGS171826P-16S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 1.6мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 1.6мм Изолятор
PGS171826P-24S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 2.4мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 2.4мм Изолятор
PGS171826P-32S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 3.2мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 3.2мм Изолятор

Наборы с кварцевым соплом для SGT 125M с головой PM17-90

Параметры: 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=1.0-3.2мм
Воздушное охлаждение


Сопла из кварцевого стекла

Артикул	Наименование	Длина
2 P2-P8PC	Кварцевое сопло	32.5мм
3 P3-P8PC	Кварцевое сопло	47мм





Адаптер с экраном

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PTAS-GS16	Адаптер с экраном	1.6	1/16
PTAS-GS24	Адаптер с экраном	2.4	3/32
PTAS-GS32	Адаптер с экраном	3.2	1/8

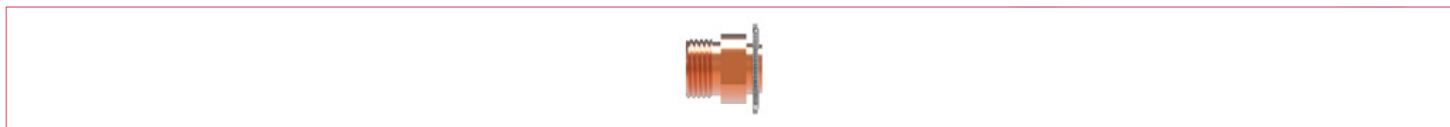

Цангодержатели

Артикул	Наименование
2 PCB3-GS	Цангодержатель
3 PCB4-GS	Укороченный цангодержатель



Цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
2 P3CGS-16	Цанга	1.6	1/16
P3CGS-24	Цанга	2.4	3/32
P3CGS-32	Цанга	3.2	1/8
3 P4CGS-16	Укороченная цанга	1.6	1/16
P4CGS-24	Укороченная цанга	2.4	3/32
P4CGS-32	Укороченная цанга	3.2	1/8



Изоляторы

Артикул	Наименование
2 PHSG171826	Изолятор



Конфигуратор расходных частей для SGT 125M с головой PM9-90

Параметры: 95A DC, 65A AC, ПВ 35%, d=1.0-2.4мм
Воздушное охлаждение

Стандартная серия




P598882
Изолятор



P13N
Стандартная
цанга



P13N
Стандартный
цангодержатель



P796F
Экстраудлинённое
керамическое сопло

P796F
Удлинённое
керамическое сопло

P13N
Стандартное
керамическое сопло

Серия с газовой линзой



P598882
Изолятор



P13N
Стандартная
цанга



P45V
Газовая линза



P53N
Керамическое сопло
для газовой линзы

Серия с увеличенной газовой линзой



P54N63-20
Изолятор для
увеличенной
газовой линзы



P13NL
Цанга для
увеличенной
газовой линзы



P45V
Увеличенная
газовая линза



Керамическое сопло
для увеличенной
газовой линзы

Серия с короткой газовой линзой



P598882ES
Изолятор для
короткой
газовой линзы



P13NES
Короткая
цанга



P45VES
Короткая газовая
линза



Керамическое сопло
для короткой
газовой линзы

Конфигуратор расходных частей для SGT 125M с головой PM17-90


Параметры: 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=1.0-3.2мм
Воздушное охлаждение

Стандартная серия


P18CG
Изолятор


P10N
Стандартная
цанга


P10N
Стандартный
цангодержатель




P10N
Удлиненное
керамическое сопло

P10N
Стандартное
керамическое сопло

Укороченная серия


P18CG20
Изолятор


P10N
Укороченная
цанга


P17CB20
Укороченный
цангодержатель



P13N
Стандартное
керамическое сопло


Серия с газовой линзой


P18CG
Изолятор


P54N01
Изолятор
для
газовой
линзы


P10N
Стандартная
цанга


P45V
Газовая линза



P54N
Удлиненное керамическое
сопло для газовой линзы

P54N
Керамическое сопло
для газовой линзы

Серия с укороченной газовой линзой


PSTB80300236
Изолятор для
укороченной
газовой линзы


PSTB13N
Укороченная
цанга


PSTB45V
Укороченная
газовая линза



P53N
Керамическое сопло
для газовой линзы

Серия с увеличенной газовой линзой


P18CG
Изолятор


P54N63
Изолятор
для
увеличенной
газовой
линзы


P10N
Стандартная
цанга


P45V
Увеличенная
газовая линза



Керамическое сопло
для увеличенной
газовой линзы