

Горелка Suregrip SGT 18 для Tig сварки

Параметры: 380A DC, 270A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.0мм Жидкостное охлаждение




Детали

	Артикул	Наименование
1	PWP18	Гусак
2	P98W18	Уплотнительное кольцо
3	P57Y02	Длинный колпачок
4	P300M	Средний колпачок
5	P57Y04	Короткий колпачок
6	PB5041	Шланговый зажим 8.7мм
7	PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой
8	PERSWL4	Провод подключения 4м
	PERSWL8	Провод подключения 8м
9	PERSP1	Комплект винтов
10	PERH200N	Рукоятка большая

	Артикул	Наименование
11	PERKJ200	Шаровое соединение с контргайкой
12	PERLC200-08	Кожаная оплётка 0.8м
13	PERJK200	Соединитель
14	PERNCL-32	Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCL-72	Неопреновый кожух 7.2м
15	PERCO200-40	Шланговый пакет 4м
	PERCO200-80	Шланговый пакет 8м

Нужен максимальный контроль?

Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом

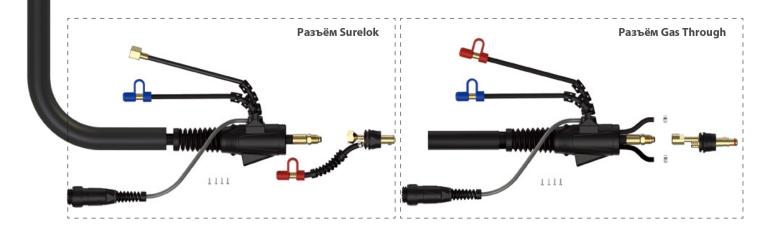


Расходные части для SGT 18

Параметры: 380A DC, 270A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.0мм Жидкостное охлаждение

А Стандартные керамические сопла

Р10N44 Керамическое сопло 12 19 3/4 Р10N45 Керамическое сопло 10 16 5/8 Р10N46 Керамическое сопло 8 12.5 1/2 Р10N47 Керамическое сопло 7 11 7/16 Р10N48 Керамическое сопло 6 10 3/8	Артикул	Наименование	Размер	Ди	аметр А
P10N45 Керамическое сопло 10 16 5/8 P10N46 Керамическое сопло 8 12.5 1/2 P10N47 Керамическое сопло 7 11 7/16				ММ	дюймы
P10N46 Керамическое сопло 8 12.5 1/2 P10N47 Керамическое сопло 7 11 7/16	P10N44	Керамическое сопло	12	19	3/4
P10N47 Керамическое сопло 7 11 7/16	P10N45	Керамическое сопло	10	16	5/8
	P10N46	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P10N48 Керамическое сопло 6 10 3/8	P10N47	Керамическое сопло	7	11	7/16
	P10N48	Керамическое сопло	6	10	3/8
P10N49 Керамическое сопло 5 8 5/16	P10N49	Керамическое сопло	5	8	5/16
P10N50 Керамическое сопло 4 6 1/4	P10N50	Керамическое сопло	4	6	1/4

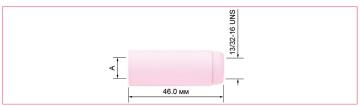


В Удлинённые керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диа	аметр А
			MM	дюймы
P10N47L	Удлинённое керамическое сопло	7L	11	7/16
P10N48L	Удлинённое керамическое сопло	6L	10	3/8
P10N49L	Удлинённое керамическое сопло	5L	8	5/16



С Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Дν	аметр А
			MM	дюймы
P54N14	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2
P54N15	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P54N19	Керамическое сопло для г/л*	11	17	11/16

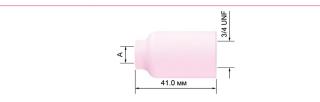

D Удлинённые керамические сопла для газовой линзы


Р54N15L Удлинённое керам. сопло для г/л* 7 11 7/16 Р54N16L Удлинённое керам. сопло для г/л* 6 10 3/8 Р54N17L Удлинённое керам. сопло для г/л* 5 8 5/16	Артикул	Наименование	Размер	Ди	аметр А
P54N16L Удлинённое керам. сопло для г/л* 6 10 3/8				MM	дюймы
	P54N15L	Удлинённое керам. сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N17L Удлинённое керам. сопло для г/л* 5 8 5/16	P54N16L	Удлинённое керам. сопло для г/л*	6	10	3/8
	P54N17L	Удлинённое керам. сопло для г/л*	5	8	5/16





Е Укороченные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Ди	аметр А
			MM	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8

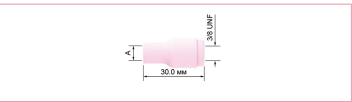


F Укороченные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Ди	аметр А
			MM	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2




G Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диа	аметр А
			MM	Дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л	* 8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л	* 6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л	* 12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л	* 10	16	5/8

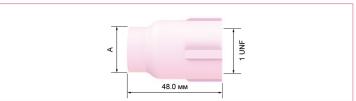

Н Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр	электрода
		MM	дюймы
P10N28	Цангодержатель	3.2	1/8
P10N30	Цангодержатель	1.0	0.040
P10N31	Цангодержатель	1.6	1/16
P10N31M	Цангодержатель	2.0	5/64
P10N32	Цангодержатель	2.4	3/32
P406488	Цангодержатель	4.0	5/32



Расходные части для SGT 18


Параметры: 380A DC, 270A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.0мм Жидкостное охлаждение

I Укороченные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр
P17CB20	Укороченный цангодержатель	3.5
	UNEF	
	3/8-24 14.0 MW 24.2 32 -32	


Ј Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
		мм дюймы
P45V24	Газовая линза	1.0 0.040
P45V25	Газовая линза	1.6 1/16
P45V25M	Газовая линза	2.0 5/64
P45V26	Газовая линза	2.4 3/32
P45V27-3.0	Газовая линза	3.0
P45V27	Газовая линза	3.2 1/8
P45V28	Газовая линза	4.0 5/32
P45V29	Газовая линза	0.5 0.020




К Укороченные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
		мм дюймы
PSTB45V41	Укороченная газовая линза	0.5 0.020
PSTB45V42	Укороченная газовая линза	1.0 0.040
PSTB45V43	Укороченная газовая линза	1.6 1/16
PSTB45V43M	Укороченная газовая линза	2.0 5/64
PSTB45V44	Укороченная газовая линза	2.4 3/32
PSTB45V45	Укороченная газовая линза	3.2 1/8



L Увеличенные газовые линзы


Артикул	Наименование	Диаметр электрода
		мм Дюймы
P45V0204	Увеличенная газовая линза	1.0 0.040
P45V116	Увеличенная газовая линза	1.6 1/16
P45V64	Увеличенная газовая линза	2.4 3/32
P45V63	Увеличенная газовая линза	4.0 5/32
P995795	Увеличенная газовая линза	3.2 1/8
P995795-30	Увеличенная газовая линза	3.0

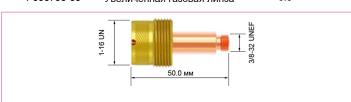




М Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
		мм дюймы
P10N21	Цанга	0.5 0.020
P10N22	Цанга	1.0 0.040
P10N23	Цанга	1.6 1/16
P10N23M	Цанга	2.0 5/64
P10N24	Цанга	2.4 3/32
P10N25	Цанга	3.2 1/8
P10N25M	Цанга	3.0

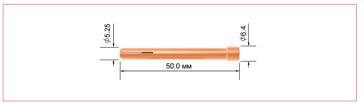

N Укороченные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
		мм дюймы
P10N21S	Укороченная цанга	0.5 0.020
P10N22S	Укороченная цанга	1.0 0.040
P10N23S	Укороченная цанга	1.6 1/16
P10N24S	Укороченная цанга	2.4 3/32
P10N25S	Укороченная цанга	3.2 1/8

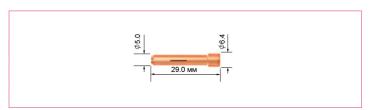

О Укороченные цанги для газовой линзы

Артикул	Наименование	Диа	метр :	электро	да
			MM	дюймы	
PSTB13N20	Укороченная цанга для г/л*		0.5	0.020	
PSTB13N21	Укороченная цанга для г/л*		1.0	0.040	
PSTB13N22	Укороченная цанга для г/л*		1.6	1/16	
PSTB13N22M	Укороченная цанга для г/л*		2.0	5/64	
PSTB13N23	Укороченная цанга для г/л*		2.4	3/32	
PSTB13N24	Укороченная цанга для г/л*		3.2	1/8	




Изоляторы

	Артикул	Наименование
P	P18CG	Изолятор
Q	P54N01	Изолятор для газовой линзы
R	P18CG20	Изолятор
S	PSTB80300236	Изолятор для укороченной газовой линзы
T	P54N63	Изолятор для увеличенной газовой линзы


Расходные части для SGT 18

Параметры: 380A DC, 270A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.0мм Жидкостное охлаждение

Детали разъёмов

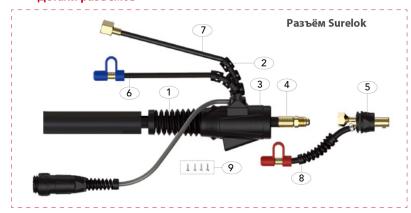

_		
	Артикул	Наименование
1	PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S	Суппорт корпуса разъёма
3	PSLH26-H	Корпус разъёма Surelok большой
4	PSL45V03AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
	PSL45V04AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
5	PSL3550	Разъём Surelok
6	*PN45V07OB-#	Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 4м
	*PN45V08OB-#	Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 8м
7	*P45V09-#	Шланг подачи газа ПВХ, 4м
	*P45V10-#	Шланг подачи газа ПВХ, 8м
8	*PSLOB-1-#	Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
9	PERSP1	Набор винтов

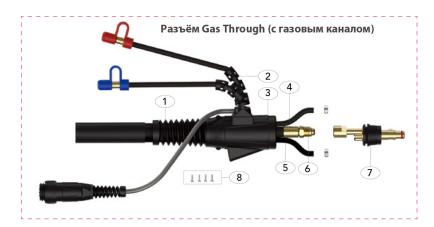

	Артикул	Наименование
1	PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S	Суппорт корпуса разъёма
3	PFRSLH26-H	Корпус разъёма с газ. каналом большой
4	PFRSLOB-1	Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
5	PFR45V09	Шланг подачи газа ПВХ, 4м
	PFR45V10	Шланг подачи газа ПВХ, 8м
6	PFRSL45V03OB	Силовой кабель с газовым каналом, 4м
	PFRSL45V04OB	Силовой кабель с газовым каналом, 8м
7	PFRSL3550W	Разъём Surelok GT с газовым каналом
8	PERSP1	Набор винтов


*Примечание: артикулы шланга подачи газа, шланга подачи охлаждающей жидкости и шланга возврата охлаждающей жидкости дополняются номером разъёма подключения

Пример: PN45V07OB-WF1 Шланг подачи охлаждающей жидкости с быстросъёмным соединением

Наборы с кварцевым соплом для SGT 18

Параметры: 380A DC, 270A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.0мм Жидкостное охлаждение



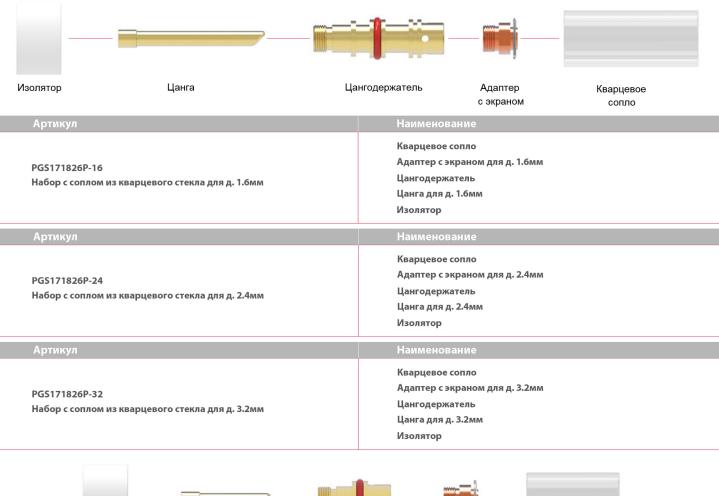



Артикул	Наименование
PGS171826P-16S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 1.6мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 1.6мм Изолятор
Артикул	Наименование
PGS171826P-24S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 2.4мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 2.4мм Изолятор
Артикул	Наименование
PGS171826P-32S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 3.2мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 3.2мм

Изолятор

Наборы с кварцевым соплом для SGT 18

Параметры: 380A DC, 270A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.0мм Жидкостное охлаждение



Сопла из кварцевого стекла

Артикул	Наименование	Длина	
2 P2-P8PC	Кварцевое сопло	32.5мм	
3 P3-P8PC	Кварцевое сопло	47мм	
			1
	2	2	
	2	3	

Адаптер с экраном

Артикул	Наименование	Диамет	э электрода
		мм	дюймы
PTAS-GS16	Адаптер с экраном	1.6	1/16
PTAS-GS24	Адаптер с экраном	2.4	3/32
PTAS-GS32	Адаптер с экраном	3.2	1/8

Цангодержатели

Артикул	Наименование
2 PCB3-GS	Цангодержатель
3 PCB4-GS	Укороченный цангодержатель





Цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
		мм дюймы
2 P3CGS-16	Цанга	1.6 1/16
P3CGS-24	Цанга	2.4 3/32
P3CGS-32	Цанга	3.2 1/8
3 P4CGS-16	Укороченная цанга	1.6 1/16
P4CGS-24	Укороченная цанга	2.4 3/32
P4CGS-32	Укороченная цанга	3.2 1/8





Изоляторы

Артикул	Наименование	
2 PHSG171826	Изолятор	
2		
2		

Конфигуратор расходных частей для SGT 18

Параметры: 380A DC, 270A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.0мм Жидкостное охлаждение

