

Модель

Наименование	Артикул	
	4м	8м
Suregrip SGT 20FX	SGT20FX-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1	SGT20FX-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1
	SGT20X-S1-12-GT-WF1-WR1	SGT20X-S1-25-GT-WF1-WR1
Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения.		

Другие варианты комплектации горелок смотрите в конфигураторе


Детали

Артикул	Наименование
1	PWP20FX Гусак гибкий
2	P98W77 Уплотнительное кольцо
3	P41V24 Длинный колпачок
4	P41V35 Средний колпачок
5	P41V33 Короткий колпачок
6	PB5025S Зажим шланга подачи газа 8.0мм
7	PB5041 Зажим шланга подачи о/ж* 8.7мм
8	PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой
9	PERSWL4 Провод подключения 4м
	PERSWL8 Провод подключения 8м
10	PERSP1 Комплект винтов
11	PERH100N Рукоятка малая

* о/ж - охлаждающая жидкость

Артикул	Наименование
12	PERKJ100 Шаровое соединение с контргайкой
13	PERLC100-08 Кожаная оплётка 0.8мм
14	PERJK100 Соединитель
15	PERNCS-32 Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCS-72 Неопреновый кожух 7.2м
16	PERCO100-40 Шланговый пакет 4м
	PERCO100-80 Шланговый пакет 8м

Нужен максимальный контроль?
Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом

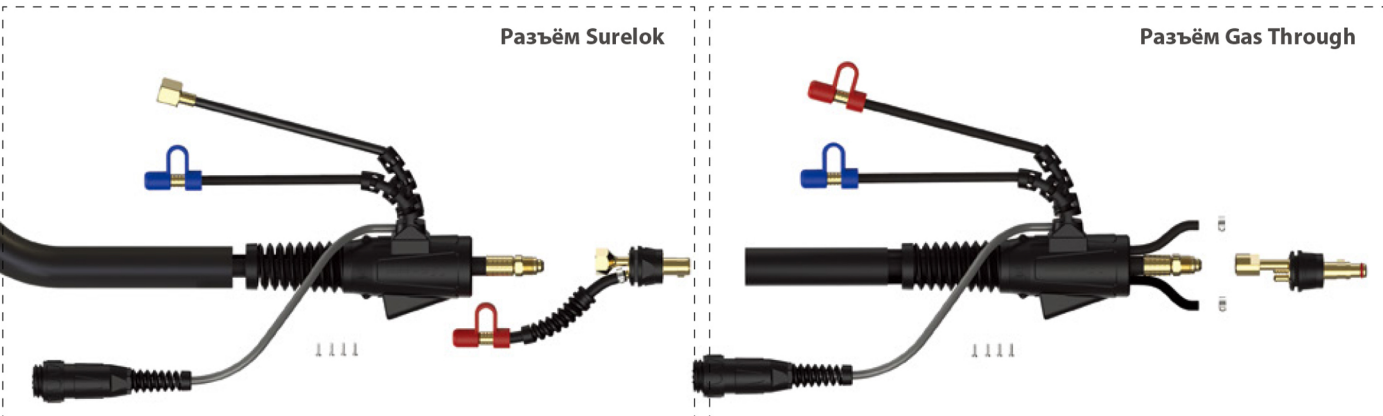


Расходные части для SGT 20FX

Параметры: 225A DC, 160A AC, ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение

PARKER
TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS


А Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8




В Удлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P796F70	Удлиненное керамическое сопло	3	5	3/16
P796F71	Удлиненное керамическое сопло	4	6	1/4
P796F72	Удлиненное керамическое сопло	5	8	5/16
P796F73	Удлиненное керамическое сопло	6	10	3/8




С Экстраудлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P796F74	Экстраудлиненное керам. сопло	3	5	3/16
P796F75	Экстраудлиненное керам. сопло	4	6	1/4
P796F76	Экстраудлиненное керам. сопло	5	8	5/16
P796F77	Экстраудлиненное керам. сопло	6	10	3/8



Д Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2




Е Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8




Ф Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N25	Цангодержатель	0.5	0.020
P13N26	Цангодержатель	1.0	0.040
P13N27	Цангодержатель	1.6	1/16
P13N27M	Цангодержатель	2.0	5/64
P13N28	Цангодержатель	2.4	3/32
P13N29	Цангодержатель	3.2	1/8




Г Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V41	Газовая линза	0.5	0.020
P45V42	Газовая линза	1.0	0.040
P45V43	Газовая линза	1.6	1/16
P45V43M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V44	Газовая линза	2.4	3/32
P45V45	Газовая линза	3.2	1/8



Н Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V0204S	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116S	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V64S	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P45V63S	Увеличенная газовая линза	4.0	5/32




* г/л - газовая линза

Расходные части для SGT 20FX

Параметры: 225A DC, 160A AC, ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение


I Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N20	Цанга	0.5	0.020
P13N21	Цанга	1.0	0.040
P13N22	Цанга	1.6	1/16
P13N22M	Цанга	2.0	5/64
P13N23	Цанга	2.4	3/32
P13N24	Цанга	3.2	1/8




O Короткие цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N21ES	Короткая цанга	1.0	0.040
P13N22ES	Короткая цанга	1.6	1/16
P13N23ES	Короткая цанга	2.4	3/32
P13N24ES	Короткая цанга	3.2	



J Цанги для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N20L	Цанга для увеличенной газовой линзы	0.5	0.020
P13N21L	Цанга для увеличенной газовой линзы	1.0	0.040
P13N22L	Цанга для увеличенной газовой линзы	1.6	1/16
P13N23L	Цанга для увеличенной газовой линзы	2.4	3/32
P13N24L	Цанга для увеличенной газовой линзы	3.2	1/8



P Изолятор для короткой цанги

Артикул	Наименование
P598882ES	Изолятор для короткой цанги

Изоляторы

Артикул	Наименование
K P598882	Изолятор
L P54N63-20	Изолятор для увеличенной газовой линзы


M Керамические сопла для короткой газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P53N59ES	Керам. сопло для короткой г/л*	5	8	5/16
P53N60ES	Керам. сопло для короткой г/л*	6	10	3/8



N Короткие газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V42ES	Короткая газовая линза	1.0	0.040
P45V43ES	Короткая газовая линза	1.6	1/16
P45V44ES	Короткая газовая линза	2.4	3/32
P45V45ES	Короткая газовая линза	3.2	




* г/л - газовая линза


Расходные части для SGT 20FX

Параметры: 225A DC, 160A AC, ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение

Детали разъемов

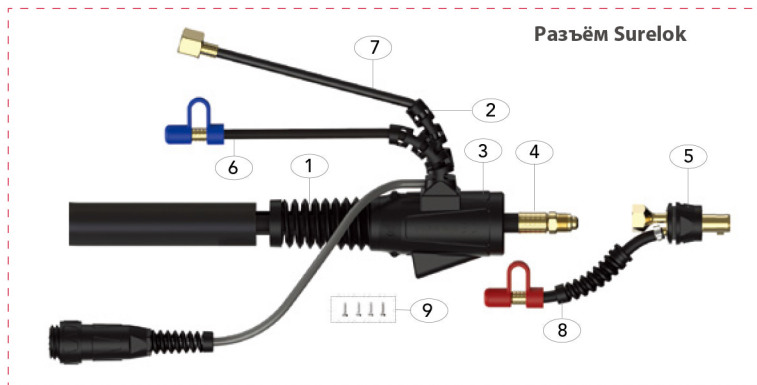

Артикул	Наименование
1	PSLH26-S Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S Суппорт корпуса разъема
3	PSLH26-H Корпус разъема Surelok большой
4	PSL45V03AOB Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
	PSL45V04AOB Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
5	PSL3550 Разъем Surelok
6	*PN45V07OB-# Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 4м
	*PN45V08OB-# Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 8м
7	*P45V09-# Шланг подачи газа ПВХ, 4м
	*P45V10-# Шланг подачи газа ПВХ, 8м
8	*PSLOB-1# Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
9	PERSP1 Набор винтов

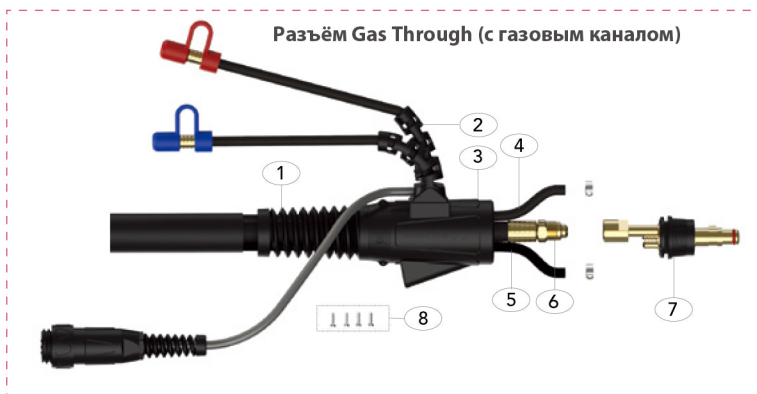

Артикул	Наименование
1	PSLH26-S Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S Суппорт корпуса разъема
3	PFRSLH26-H Корпус разъема с газ. каналом большой
4	PFRSLOB-1 Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
5	PFR45V09 Шланг подачи газа ПВХ, 4м
	PFR45V10 Шланг подачи газа ПВХ, 8м
6	PFRSL45V03OB Силовой кабель с газовым каналом, 4м
	PFRSL45V04OB Силовой кабель с газовым каналом, 8м
7	PFRSL3550W Разъем Surelok GT с газовым каналом
8	PERSP1 Набор винтов

*Примечание: артикулы шланга подачи газа, шланга подачи охлаждающей жидкости и шланга возврата охлаждающей жидкости дополняются номером разъема подключения


Пример: PN45V07OB-WF1

Шланг подачи охлаждающей жидкости с быстросъемным соединением

Наборы с кварцевым соплом для SGT 20FX

Параметры: 225A DC, 160A AC, ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

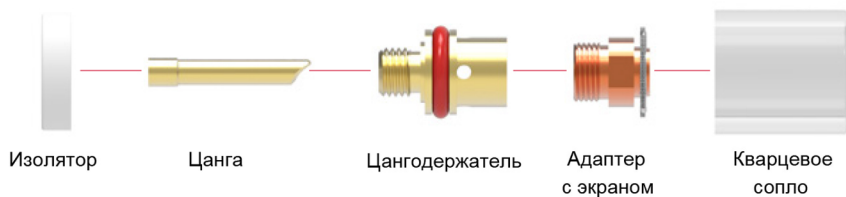

Артикул	Наименование
PGS920P-16 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 1.6мм Цангодержатель Цанга для д. 1.6мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS920P-24 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 2.4мм Цангодержатель Цанга для д. 2.4мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS920P-32 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 3.2мм Цангодержатель Цанга для д. 3.2мм Изолятор

Наборы с кварцевым соплом для SGT 20FX

Параметры: 225A DC, 160A AC, ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение

PARKER
TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS


Сопла из кварцевого стекла

Артикул	Наименование	Длина
1 P2-P7PC	Кварцевое сопло	25мм




Адаптер с экраном

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PTAS-GS16	Адаптер с экраном	1.6	1/16
PTAS-GS24	Адаптер с экраном	2.4	3/32
PTAS-GS32	Адаптер с экраном	3.2	1/8

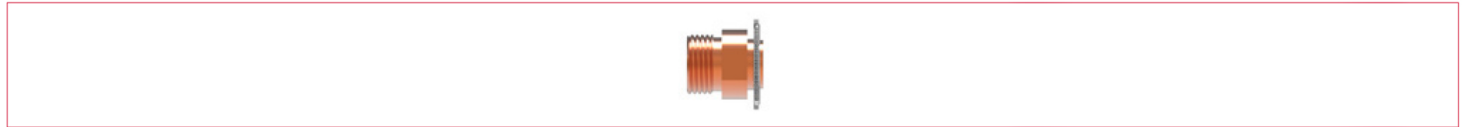

Цангодержатели

Артикул	Наименование
1 PCB2-GS1	Цангодержатель

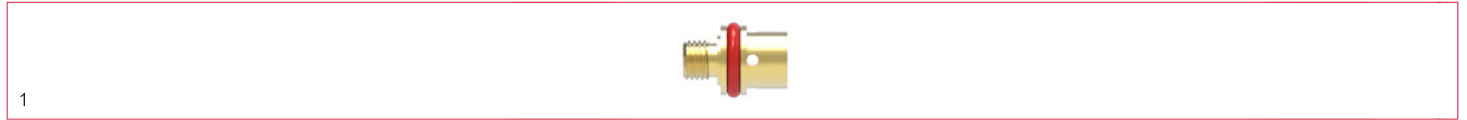

Цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
1 P2CGS-16	Цанга	1.6	1/16
P2CGS-24	Цанга	2.4	3/32
P2CGS-32	Цанга	3.2	1/8



Изоляторы

Артикул	Наименование
1 PHSG920-1	Изолятор



Конфигуратор расходных частей для SGT 20FX

Параметры: 225A DC, 160A AC, ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение

Стандартная серия



P598882
Изолятор



P13N
Стандартная
цанга



P13N
Стандартный
цангодержатель



P796F
Экстраудлинённое
керамическое сопло

P796F
Удлинённое
керамическое сопло

P13N
Стандартное
керамическое сопло

Серия с газовой линзой



P598882
Изолятор



P13N
Стандартная
цанга



P45V
Газовая линза



P53N
Керамическое сопло
для газовой линзы

Серия с увеличенной газовой линзой



P54N63-20
Изолятор
для
увеличенной
газовой линзы



P13NL
Цанга для
увеличенной
газовой линзы



P45V
Увеличенная
газовая линза



Керамическое сопло
для увеличенной
газовой линзы

Серия с короткой газовой линзой



P598882ES
Изолятор для
короткой
газовой линзы



P13NES
Короткая
цанга



P45VES
Короткая газовая
линза



Керамическое сопло
для короткой
газовой линзы