PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Горелка Suregrip SGT 20S для Tig сварки

Параметры: 340A DC, 240A AC , ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение

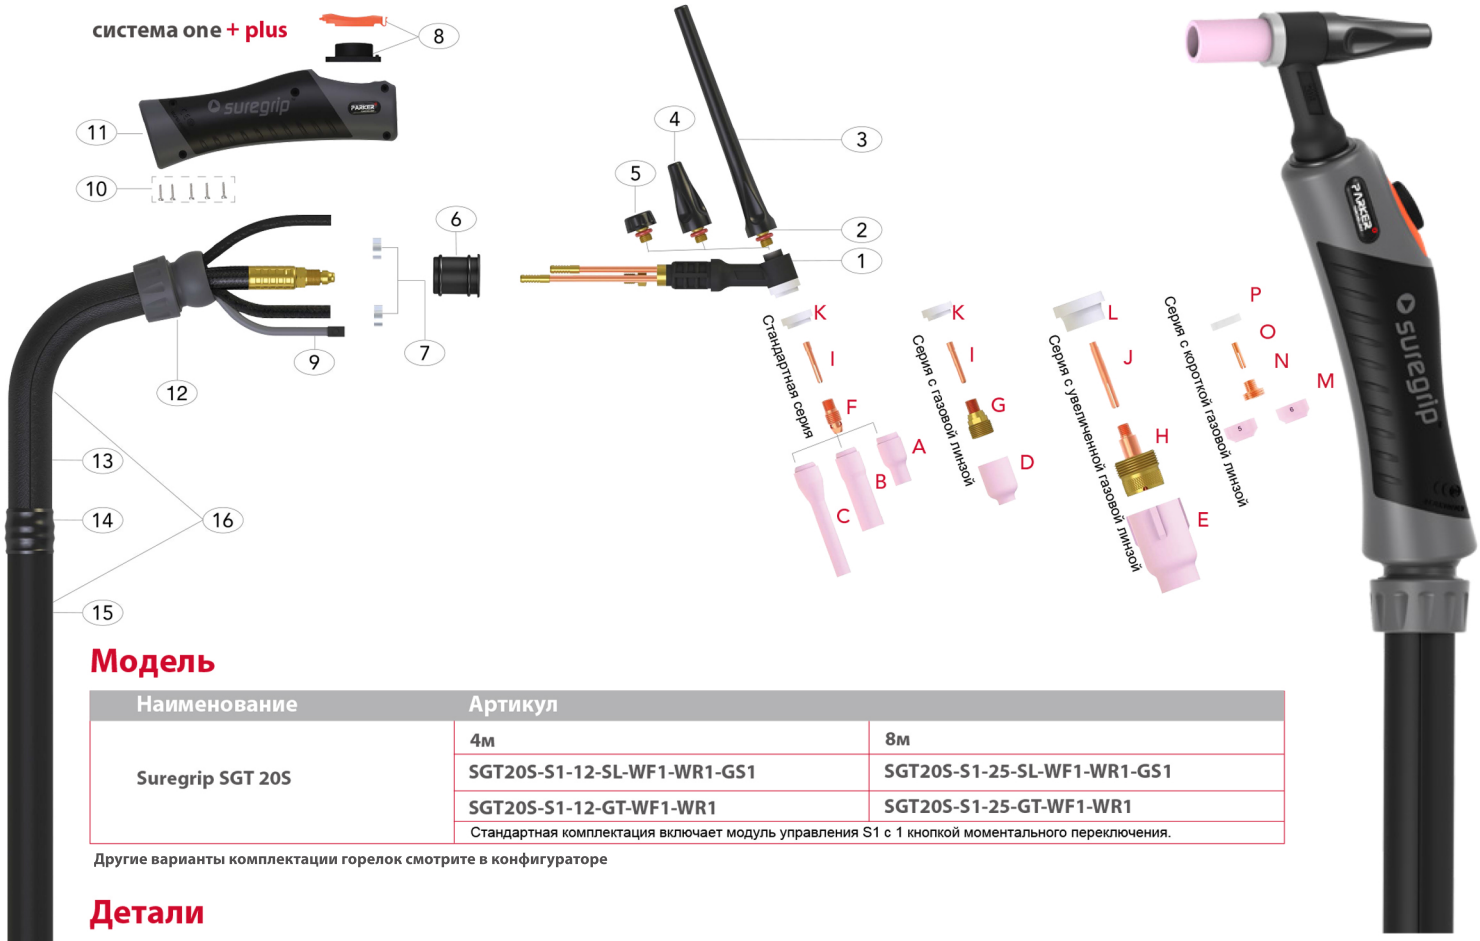

Модель

Наименование	Артикул	
Suregrip SGT 20S	4м	8м
	SGT20S-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1	SGT20S-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1
	SGT20S-S1-12-GT-WF1-WR1	SGT20S-S1-25-GT-WF1-WR1
	Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения.	

Другие варианты комплектации горелок смотрите в конфигураторе

Детали

	Артикул	Наименование
1	PWP20S	Гусак
2	P98W77	Уплотнительное кольцо
3	P41V24	Длинный колпачок
4	P41V35	Средний колпачок
5	P41V33	Короткий колпачок
6	PMIG-WP17-RING-KIT	Втулка
7	PB5041	Шланговый зажим 8.7мм
8	PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой
9	PERSWL4	Провод подключения 4м
	PERSWL8	Провод подключения 8м
10	PERSP1	Комплект винтов
11	PERH200N	Рукоятка большая

	Артикул	Наименование
12	PERKJ200	Шаровое соединение с контргайкой
13	PERLC200-08	Кожаная оплётка 0.8м
14	PERJK200	Соединитель
15	PERNCL-32	Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCL-72	Неопреновый кожух 7.2м
16	PERCO200-40	Шланговый пакет 4м
	PERCO200-80	Шланговый пакет 8м

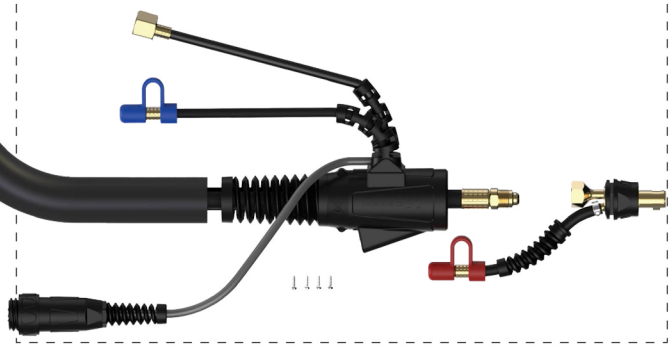

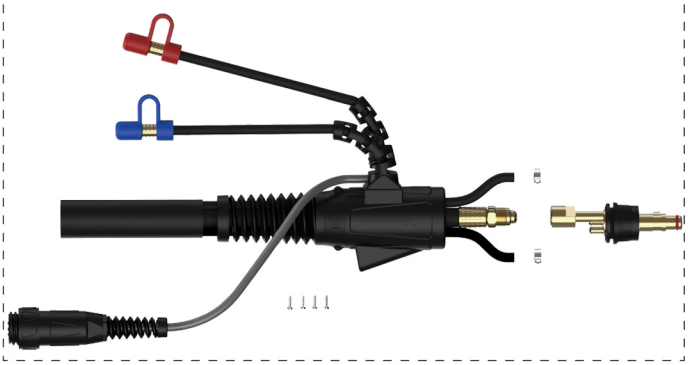

Расходные части для SGT 20S

Параметры: 340A DC, 240A AC , ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8



B Удлинённые керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P796F70	Удлинённое керамическое сопло	3	5	3/16
P796F71	Удлинённое керамическое сопло	4	6	1/4
P796F72	Удлинённое керамическое сопло	5	8	5/16
P796F73	Удлинённое керамическое сопло	6	10	3/8



C Экстраудлинённые керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P796F74	Экстраудлинённое керам. сопло	3	5	3/16
P796F75	Экстраудлинённое керам. сопло	4	6	1/4
P796F76	Экстраудлинённое керам. сопло	5	8	5/16
P796F77	Экстраудлинённое керам. сопло	6	10	3/8



D Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2



E Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	Диаметр A дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8



F Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	Диаметр электрода дюймы
P13N25	Цангодержатель	0.5	0.020
P13N26	Цангодержатель	1.0	0.040
P13N27	Цангодержатель	1.6	1/16
P13N27M	Цангодержатель	2.0	5/64
P13N28	Цангодержатель	2.4	3/32
P13N29	Цангодержатель	3.2	1/8



G Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	Диаметр электрода дюймы
P45V41	Газовая линза	0.5	0.020
P45V42	Газовая линза	1.0	0.040
P45V43	Газовая линза	1.6	1/16
P45V43M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V44	Газовая линза	2.4	3/32
P45V45	Газовая линза	3.2	1/8



H Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	Диаметр электрода дюймы
P45V0204S	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116S	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V64S	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P45V63S	Увеличенная газовая линза	4.0	5/32



* г/л - газовая линза

Расходные части для SGT 20S

Параметры: 340A DC, 240A AC , ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

I Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	дюймы
P13N20	Цанга	0.5	0.020
P13N21	Цанга	1.0	0.040
P13N22	Цанга	1.6	1/16
P13N22M	Цанга	2.0	5/64
P13N23	Цанга	2.4	3/32
P13N24	Цанга	3.2	1/8



J Цанги для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	дюймы
P13N20L	Цанга для увеличенной газовой линзы	0.5	0.020
P13N21L	Цанга для увеличенной газовой линзы	1.0	0.040
P13N22L	Цанга для увеличенной газовой линзы	1.6	1/16
P13N23L	Цанга для увеличенной газовой линзы	2.4	3/32
P13N24L	Цанга для увеличенной газовой линзы	3.2	1/8



Изоляторы

	Артикул	Наименование
K	P598882	Изолятор
L	P54N63-20	Изолятор для увеличенной газовой линзы

M Керамические сопла для короткой газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A мм	дюймы
P53N59ES	Керам. сопло для короткой г/л*	5	8	5/16
P53N60ES	Керам. сопло для короткой г/л*	6	10	3/8



N Короткие газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	дюймы
P45V42ES	Короткая газовая линза	1.0	0.040
P45V43ES	Короткая газовая линза	1.6	1/16
P45V44ES	Короткая газовая линза	2.4	3/32
P45V45ES	Короткая газовая линза	3.2	



O Короткие цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм	дюймы
P13N21ES	Короткая цанга	1.0	0.040
P13N22ES	Короткая цанга	1.6	1/16
P13N23ES	Короткая цанга	2.4	3/32
P13N24ES	Короткая цанга	3.2	



P Изолятор для короткой цанги

Артикул	Наименование
P598882ES	Изолятор для короткой цанги

* г/л - газовая линза

Расходные части для SGT 20S

Параметры: 340A DC, 240A AC , ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Детали разъёмов

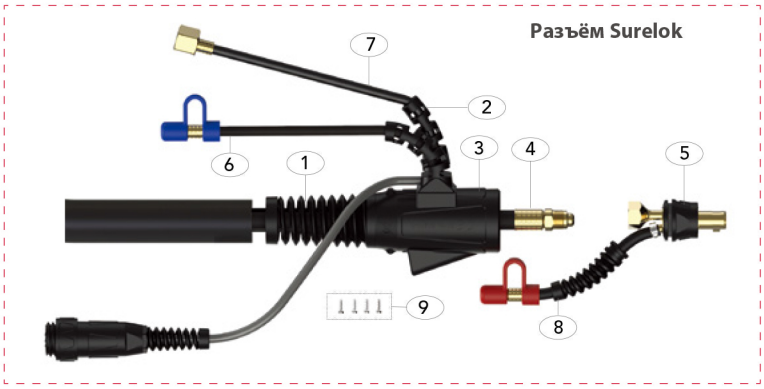

	Артикул	Наименование
1	PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S	Суппорт корпуса разъёма
3	PSLH26-H	Корпус разъёма Surelok большой
4	PSL45V03AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
	PSL45V04AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
5	PSL3550	Разъём Surelok
6	*PN45V07OB-#	Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 4м
	*PN45V08OB-#	Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 8м
7	*P45V09-#	Шланг подачи газа ПВХ, 4м
	*P45V10-#	Шланг подачи газа ПВХ, 8м
8	*PSLOB-1-#	Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
9	PERSP1	Набор винтов

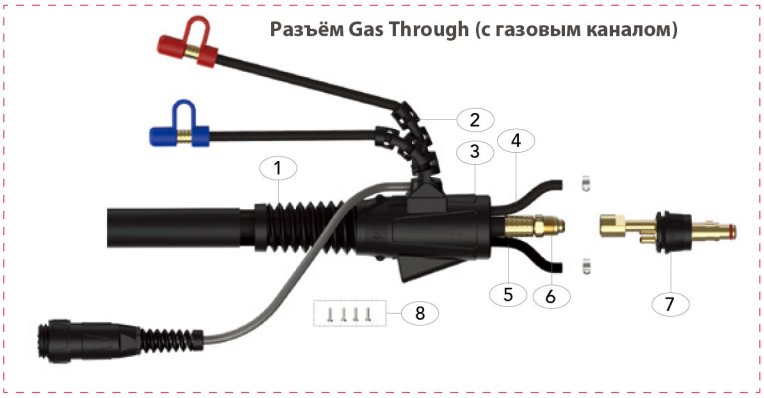

	Артикул	Наименование
1	PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S	Суппорт корпуса разъёма
3	PFRSLH26-H	Корпус разъёма с газ. каналом большой
4	PFRSLOB-1	Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
5	PFR45V09	Шланг подачи газа ПВХ, 4м
	PFR45V10	Шланг подачи газа ПВХ, 8м
6	PFRSL45V03OB	Силовой кабель с газовым каналом, 4м
	PFRSL45V04OB	Силовой кабель с газовым каналом, 8м
7	PFRSL3550W	Разъём Surelok GT с газовым каналом
8	PERSP1	Набор винтов

*Примечание: артикулы шланга подачи газа, шланга подачи охлаждающей жидкости и шланга возврата охлаждающей жидкости дополняются номером разъёма подключения

Пример: PN45V07OB-WF1
Шланг подачи охлаждающей жидкости с быстросъёмным соединением

Конфигуратор расходных частей для SGT 20S

Параметры: 340A DC, 240A AC , ПВ 100%, d=1.0-3.2мм
Жидкостное охлаждение

Стандартная серия

P598882
Изолятор

P13N
Стандартная цанга

P13N
Стандартный цангодержатель

P796F
Экстраудлинённое керамическое сопло

P796F
Удлинённое керамическое сопло

P13N
Стандартное керамическое сопло

Серия с газовой линзой

P598882
Изолятор

P13N
Стандартная цанга

P45V
Газовая линза

P53N
Керамическое сопло для газовой линзы

Серия с увеличенной газовой линзой

P54N63-20
Изолятор для увеличенной газовой линзы

P13NL
Цанга для увеличенной газовой линзы



P45V
Увеличенная газовая линза

Керамическое сопло для увеличенной газовой линзы

Серия с короткой газовой линзой

P598882ES
Изолятор для короткой газовой линзы

P13NES
Короткая цанга

P45VES
Короткая газовая линза

Керамическое сопло для короткой газовой линзы