

### Модель

Наименование	Артикул	
	4м	8м
Suregrip SGT 26V	SGT26V-S1-12-SL-GS1	SGT26V-S1-25-SL-GS1
	SGT26V-S1-12-GT	SGT26V-S1-25-GT

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения.

Другие варианты комплектации горелок смотрите в конфигураторе

### Детали

Артикул	Наименование
1	PWP26V Гусак вентильный
2	P98W18 Уплотнительное кольцо
3	P57Y02 Длинный колпачок
4	P300M Средний колпачок
5	P57Y04 Короткий колпачок
6	PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой
7	PERSWL4 Провод подключения 4м
	PERSWL8 Провод подключения 8м
8	PERSP1 Комплект винтов
9	PERH200 Рукоятка большая
10	PERKJ200 Шаровое соединение с контргайкой
11	PERLC200-08 Кожаная оплётка 0.8м
12	PERJK200 Соединитель

Артикул	Наименование
13	PERNCL-32 Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCL-72 Неопреновый кожух 7.2м
14	PERCO200-40 Шланговый пакет 4м
	PERCO200-80 Шланговый пакет 8м

#### Нужен максимальный контроль?

Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом




# Расходные части для SGT 26V

Параметры: 180A DC, 125A AC, ПВ 35%, d=1.0-4.0мм  
Воздушное охлаждение


## А Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P10N44	Керамическое сопло	12	19	3/4
P10N45	Керамическое сопло	10	16	5/8
P10N46	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P10N47	Керамическое сопло	7	11	7/16
P10N48	Керамическое сопло	6	10	3/8
P10N49	Керамическое сопло	5	8	5/16
P10N50	Керамическое сопло	4	6	1/4

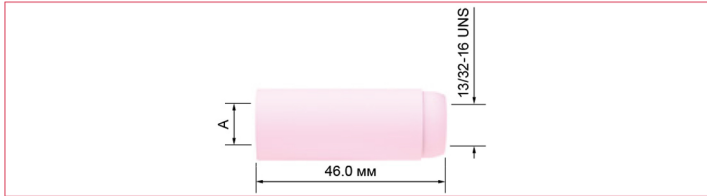


## В Удлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P10N47L	Удлиненное керамическое сопло	7L	11	7/16
P10N48L	Удлиненное керамическое сопло	6L	10	3/8
P10N49L	Удлиненное керамическое сопло	5L	8	5/16

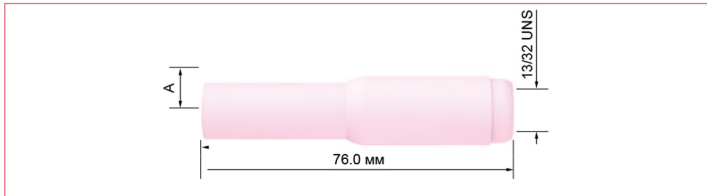


## С Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P54N14	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2
P54N15	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P54N19	Керамическое сопло для г/л*	11	17	11/16

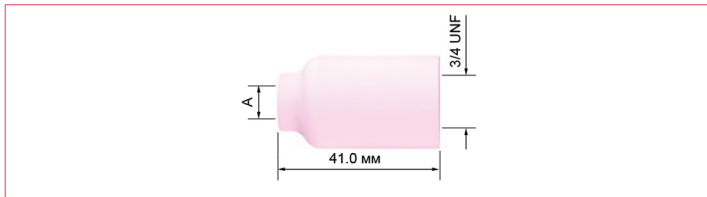


## Д Удлиненные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P54N15L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	5	8	5/16

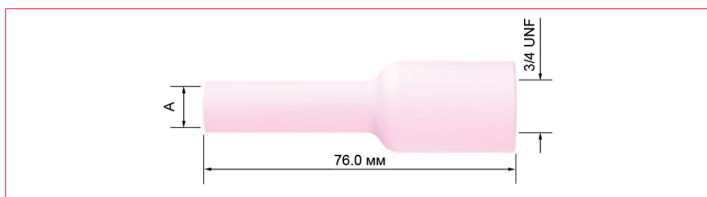


## Е Укороченные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8

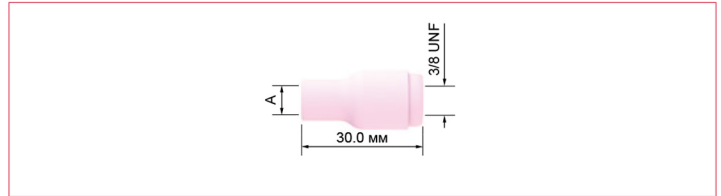


## Ф Укороченные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2

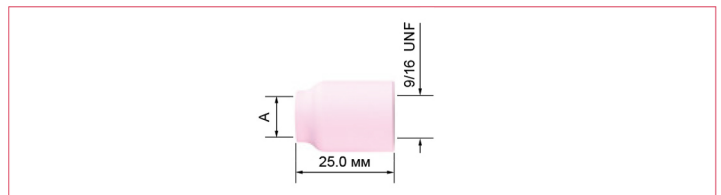

## Г Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8

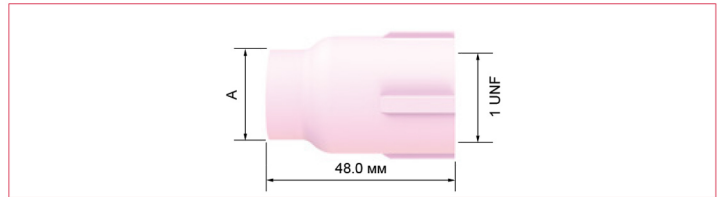

## Н Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N28	Цангодержатель	3.2	1/8
P10N30	Цангодержатель	1.0	0.040
P10N31	Цангодержатель	1.6	1/16
P10N31M	Цангодержатель	2.0	5/64
P10N32	Цангодержатель	2.4	3/32
P10N28-30	Цангодержатель	3.0	
P406488	Цангодержатель	4.0	5/32




# Расходные части для SGT 26V

Параметры: 180A DC, 125A AC, ПВ 35%, d=1.0-4.0мм  
Воздушное охлаждение


## I Укороченные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр	
		мм	дюймы
P17CB20	Укороченный цангодержатель	3.5	




## J Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V24	Газовая линза	1.0	0.040
P45V25	Газовая линза	1.6	1/16
P45V25M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V26	Газовая линза	2.4	3/32
P45V27	Газовая линза	3.2	1/8
P45V28	Газовая линза	4.0	5/32
P45V29	Газовая линза	0.5	0.020
P45V27-3.0	Газовая линза	3.0	




## K Укороченные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB45V41	Укороченная газовая линза	0.5	0.020
PSTB45V42	Укороченная газовая линза	1.0	0.040
PSTB45V43	Укороченная газовая линза	1.6	1/16
PSTB45V43M	Укороченная газовая линза	2.0	5/64
PSTB45V44	Укороченная газовая линза	2.4	3/32
PSTB45V45	Укороченная газовая линза	3.2	1/8




## L Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V0204	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V64	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P45V63	Увеличенная газовая линза	4.0	5/32
P995795	Увеличенная газовая линза	3.2	1/8
P995795-30	Увеличенная газовая линза	3.0	




## M Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21	Цанга	0.5	0.020
P10N22	Цанга	1.0	0.040
P10N23	Цанга	1.6	1/16
P10N23M	Цанга	2.0	5/64
P10N24	Цанга	2.4	3/32
P10N25	Цанга	3.2	1/8
P10N25M	Цанга	3.0	




## N Укороченные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21S	Укороченная цанга	0.5	0.020
P10N22S	Укороченная цанга	1.0	0.040
P10N23S	Укороченная цанга	1.6	1/16
P10N24S	Укороченная цанга	2.4	3/32
P10N25S	Укороченная цанга	3.2	1/8



## O Укороченные цанги для газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB13N20	Укороченная цанга для г/л*	0.5	0.020
PSTB13N21	Укороченная цанга для г/л*	1.0	0.040
PSTB13N22	Укороченная цанга для г/л*	1.6	1/16
PSTB13N22M	Укороченная цанга для г/л*	2.0	5/64
PSTB13N23	Укороченная цанга для г/л*	2.4	3/32
PSTB13N24	Укороченная цанга для г/л*	3.2	1/8



## Изоляторы



Артикул	Наименование
P P18CG	Изолятор
Q P54N01	Изолятор для газовой линзы
R P18CG20	Изолятор
S PSTB80300236	Изолятор для укороченной газовой линзы
T P54N63	Изолятор для увеличенной газовой линзы

\* г/л - газовая линза

# Расходные части для SGT 26V

Параметры: 180А DC, 125А AC, ПВ 35%, d=1.0-4.0мм  
Воздушное охлаждение

## Детали разъёмов

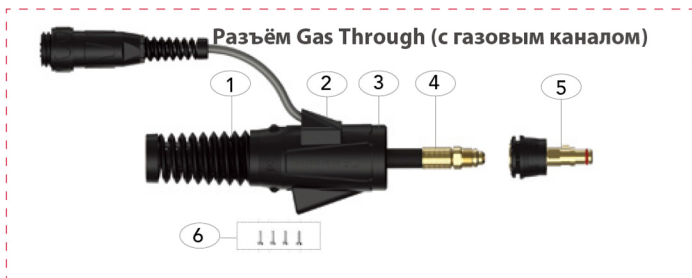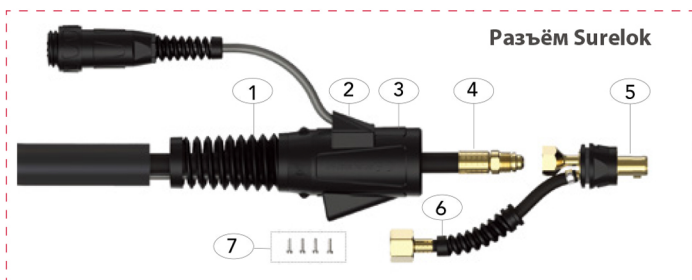

Артикул	Наименование
1 PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2 PSLH26-C	Крышка корпуса разъёма
3 PSLH26-H	Корпус разъёма Surelok большой
4 PSL46V28AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
PSL46V30AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
5 PSL3550	Разъём Surelok
6 *PSLOB-1-#	Шланг подачи газа в оплётке
7 PERSP1	Набор винтов

Артикул	Наименование
1 PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2 PSLH26-C	Крышка корпуса разъёма
3 PFRSLH26-H	Корпус разъёма с газовым каналом большой
4 PFRSL46V28AOB	Силовой кабель с газовым каналом, 4м
PFRSL46V30AOB	Силовой кабель с газовым каналом, 8м
5 PFRSL3550G	Разъём Surelok GT с газовым каналом
6 PERSP1	Набор винтов

\*Примечание: артикул шланга подачи газа дополняется номером разъёма подключения


**Пример: PSLOB-1-GS1**

Шланг подачи газа с резьбой 3/8" BSP

# Наборы с кварцевым соплом для SGT 26V

Параметры: 180A DC, 125A AC, ПВ 35%, d=1.0-4.0мм  
Воздушное охлаждение


**PARKER**  
TORCHLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS

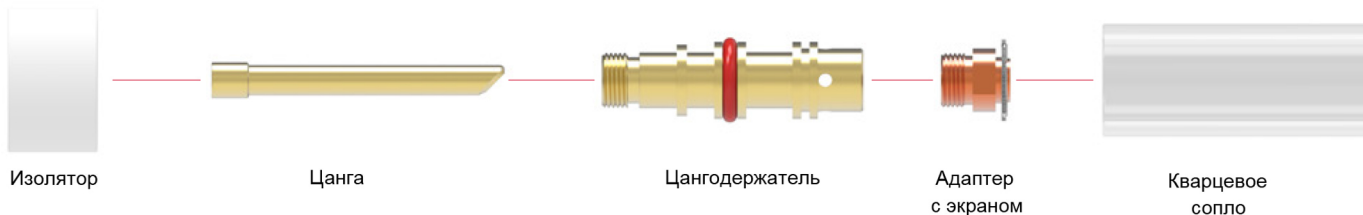

Артикул	Наименование
PGS171826P-16 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 1.6мм Цангодержатель Цанга для д. 1.6мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS171826P-24 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 2.4мм Цангодержатель Цанга для д. 2.4мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS171826P-32 Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 3.2мм Цангодержатель Цанга для д. 3.2мм Изолятор

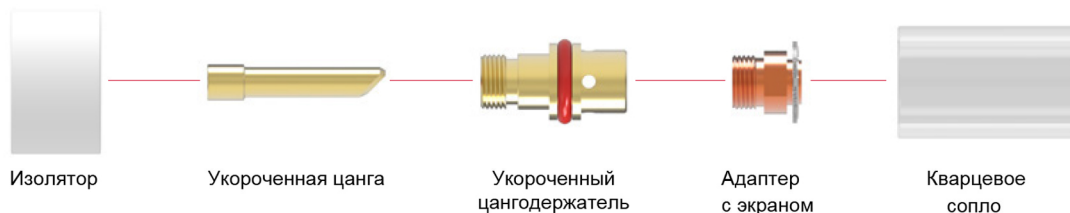

Артикул	Наименование
PGS171826P-16S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 1.6мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 1.6мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS171826P-24S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 2.4мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 2.4мм Изолятор

Артикул	Наименование
PGS171826P-32S Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	Кварцевое сопло Адаптер с экраном для д. 3.2мм Укороченный цангодержатель Укороченная цанга для д. 3.2мм Изолятор

# Наборы с кварцевым соплом для SGT 26V

Параметры: 180A DC, 125A AC, ПВ 35%, d=1.0-4.0мм  
Воздушное охлаждение

**PARKER**  
TORCHOLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS


## Сопла из кварцевого стекла

Артикул	Наименование	Длина
2 P2-P8PC	Кварцевое сопло	32.5мм
3 P3-P8PC	Кварцевое сопло	47мм





## Адаптер с экраном

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PTAS-GS16	Адаптер с экраном	1.6	1/16
PTAS-GS24	Адаптер с экраном	2.4	3/32
PTAS-GS32	Адаптер с экраном	3.2	1/8



## Цангодержатели

Артикул	Наименование
2 PCB3-GS	Цангодержатель
3 PCB4-GS	Укороченный цангодержатель



## Цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
2 P3CGS-16	Цанга	1.6	1/16
P3CGS-24	Цанга	2.4	3/32
P3CGS-32	Цанга	3.2	1/8
3 P4CGS-16	Укороченная цанга	1.6	1/16
P4CGS-24	Укороченная цанга	2.4	3/32
P4CGS-32	Укороченная цанга	3.2	1/8



## Изоляторы

Артикул	Наименование
2 PHSG171826	Изолятор



# Конфигуратор расходных частей для SGT 26V

Параметры: 180A DC, 125A AC, ПВ 35%, d=1.0-4.0мм  
Воздушное охлаждение

# PARKER

TORCHOLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS

## Стандартная серия



P18CG  
Изолятор



P10N  
Стандартная  
цанга



P10N  
Стандартный  
цангодержатель



P10N  
Удлиненное  
керамическое сопло

P10N  
Стандартное  
керамическое сопло

## Укороченная серия



P18CG20  
Изолятор



P10N  
Укороченная  
цанга



P17CB20  
Укороченный  
цангодержатель



P13N  
Стандартное  
керамическое сопло

## Серия с газовой линзой



P18CG  
Изолятор




P54N01  
Изолятор  
для  
газовой  
линзы



P10N  
Стандартная  
цанга



P45V  
Газовая линза



P54N  
Удлиненное  
керамическое сопло  
для газовой линзы

P54N  
Керамическое сопло  
для газовой линзы

## Серия с укороченной газовой линзой



PSTB80300236  
Изолятор для  
укороченной  
газовой линзы



PSTB13N  
Укороченная  
цанга



PSTB45V  
Укороченная  
газовая линза



P53N  
Керамическое сопло  
для газовой линзы

## Серия с увеличенной газовой линзой



P18CG  
Изолятор



P54N63  
Изолятор  
для  
увеличенной  
газовой  
линзы



P10N  
Стандартная  
цанга



P45V  
Увеличенная  
газовая линза



Керамическое сопло  
для увеличенной  
газовой линзы