Горелка Suregrip STH 240AE для MIG/MAG сварки

Параметры: 250A CO_2 , 220A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=0.8-1.2мм

Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

заказать на сайте

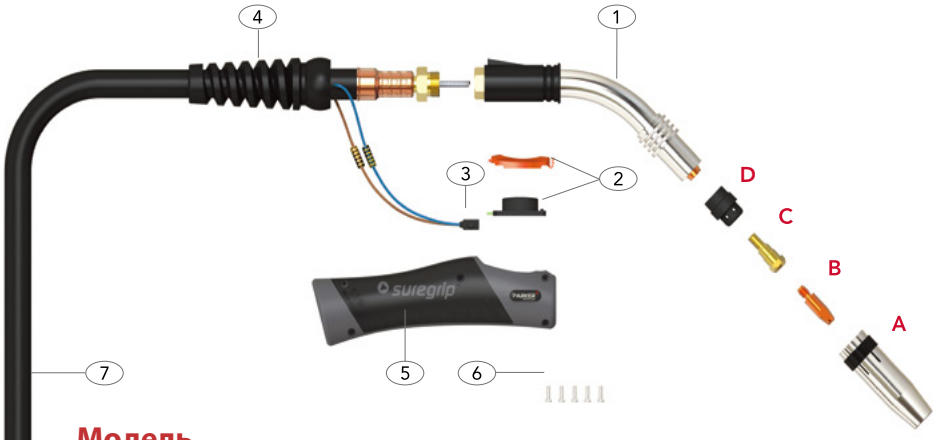

Модель

Наименование	Артикул		
Горелка STH 240AE с евроразъёмом	3м	4м	5м
	STH240E-30ER	STH240E-40ER	STH240E-50ER
	Стандартная комплектация включает модуль управления PER1MS с 1 кнопкой моментального переключения		

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB2415	Цилиндрическое	17.2	1.40мм	Cu
*PB2416	Коническое	12.6	1.40мм	Cu
PB2417	Сильно коническое	10.0	1.40мм	Cu



B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр мм	Диаметр дюймы
PB2504-08	Наконечник 28мм	Cu	0.8	0.030"
PB2504-09	Наконечник 28мм	Cu	0.9	0.035"
*PB2504-10	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040"
PB2504-12	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045"
PB2504-10A	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040"
PB2504-12A	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045"
PB2505-08	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.8	0.030"
PB2505-09	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.9	0.035"
PB2505-10	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040"
PB2505-12	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045"
PB2505-10A	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040"
PB2505-12A	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045"



*Стандартная комплектация

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PB2412	Вставка M6 26мм	Латунь



D Диффузоры

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
* PB2405B	Диффузор	Чёрный	DMC3
PB2405C	Диффузор	Белый	Керамика
PB2405W	Диффузор	Белый	DMC3
PB2405S	Диффузор	Красный	Силикон



Детали

	Артикул	Наименование
1	PMIG2401	Гусак
2	PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой
	PER1MT	Модуль управления с 1 фикс. кнопкой
3	PERSW-P	Провода подключения в сборе с гнездом
4	PMIG8015	Суппорт кабеля
5	PERH200M	Рукоятка
6	PERSP1	Комплект винтов
7	PML2603-30E	Сварочный кабель 3м
	PML2603-40E	Сварочный кабель 4м
	PML2603-50E	Сварочный кабель 5м

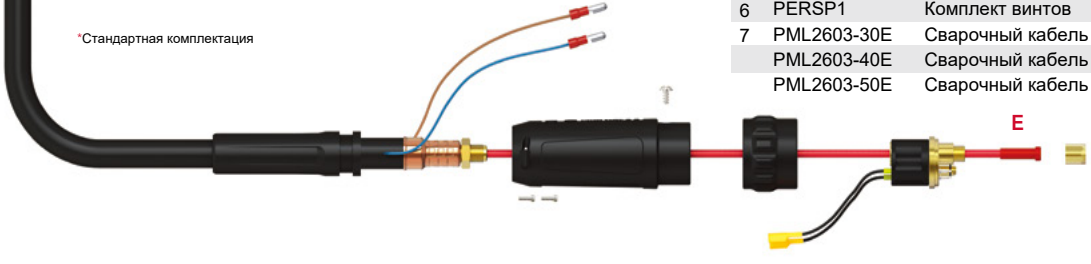

Горелка Suregrip STH 240AE для MIG/MAG сварки

Параметры: 250A CO_2 , 220A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=0.8-1.2мм

Воздушное охлаждение

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

E Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр
				мм
* PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.0-1.2

Детали разъёмов
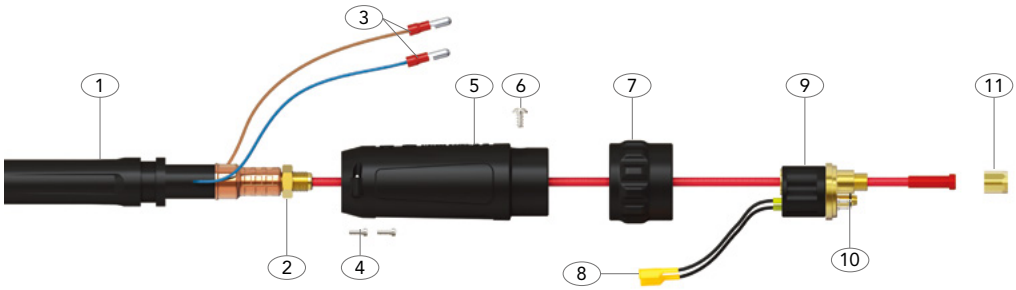
	Артикул	Наименование
1	PC2841	Суппорт кабеля
2	PB1505	Контргайка
3	PB1522	Разъёмы проводов подключения
4	SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
5	SC2578/S	Корпус разъёма
6	PBL1541	Винт корпуса разъёма
7	PC1519/S	Гайка корпуса разъёма
8	PB1523	Панельное гнездо разъёма
9	PC1528	Центральный разъём
10	PB1524	Кольцо круглого сечения
11	PB1525	Накидная гайка