3.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа).

4. Стандартная комплектация.

Наименование	Кол-во, шт.
Горелка SGT 250M с головой PM17-90* (S1* – модуль с 1 кнопкой моментального переключения (на рукоятке); SL*– силовой разъем Surelok; WF1* – шланг подачи охлаждающей жидкости с быстросъемным соединением 8,9мм; WR1* – шланг возврата охлаждающей жидкости с быстросъемным соединением 8,9мм; GS0* – без гайки на шланге подачи газа)	1
Паспорт горелки	1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет	1

*возможны другие варианты комплектации горелок

5. Меры безопасности.

5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние расходных частей. В случае необходимости производить замену изношенных деталей.
5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды, требований к охлаждению горелки.
5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемого вольфрамового электрода.
5.4. Чтобы защитить сварочную горелку жидкостного охлаждения от чрезмерных перегрузок, после окончания сварки желательно не прерывать процесс охлаждения горелки в течении 4х минут.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Срок гарантии составляет 6 месяцев при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, цанги, цангодержатели, газовые линзы, изоляторы.
6.2. Рекламации принимает официальный представитель завода Parker на территории России, Белоруссии и Казахстана - ООО «Сварной».
РФ, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru, e-mail: market@svarnoy.ru, тел.: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»

№ лота
Дата продажи « » 20 г.
Продавец
Подпись продавца Подпись покупателя
М.П.

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Parker Torchology

ООО «Сварной»

Горелка SGT 250M

с шарнирной головой

для аргонодуговой сварки в среде защитного газа

Паспорт

ООО «Сварной» - авторизованный эксклюзивный представитель завода Parker на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана

Санкт-Петербург, 2023 г.

1. Назначение изделия.

1.1. Горелка SGT 250M с шарнирной головой предназначена для аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа (аргона).

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (КНР) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

2. Технические характеристики.

Голова	PM17-90	PM9-90
Тип охлаждения	жидкостное	
Номинальный сварочный ток (DC), А	250	225
Номинальный сварочный ток (AC), А	175	160
Продолжительность включения (ПВ), %	100	
Диаметр вольфрамового электрода, мм	1,0-4,0	1,0-3,2
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости, л/мин	1,0	
Мин./макс. давление на входе, Бар	2,0 / 5,0	
Минимальные требования к охлаждению, Вт	800	
Максимальная температура охлажд. жидкости на входе, °C	50	

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:

Горелка SGT 250M (с головой PM17-90)	4 м	SGTSF250M-UM17-90-S1-12-SL-WF1-WR1-GS0
	8 м	SGTSF250M-UM17-90-S1-25-SL-WF1-WR1-GS0
Горелка SGT 250M (с головой PM9-90)	4 м	SGTSF250M-UM9-90-S1-12-SL-WF1-WR1-GS0
	8 м	SGTSF250M-UM9-90-S1-25-SL-WF1-WR1-GS0

3. Устройство и принцип работы.

3.1. Горелка состоит из следующих частей:

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
1	PM9-90	Голова горелки 90° (станд.)	22	PERNCS-32	Неопреновый кожух 3,2м
2	PM17-90	Голова горелки 90°		PERNCS-72	Неопреновый кожух 7,2м
3	P250M	Гусак	23	PERCO100-40	Шланговый пакет 4м
4	P4276270	Пружина		PERCO100-80	Шланговый пакет 8м
5	P98W77	Уплотнительное кольцо	24	PSLH26-S	Суппорт шлангового пакета большой
6	P41V24	Удлиненный колпачок			
7	P41V35	Средний колпачок	25	PSLH1820-S	Суппорт корпуса разъема
8	P41V33	Короткий колпачок	26	PSLH26-H	Корпус разъема SL
9	P98W18	Уплотнительное кольцо	26a	PFRSLH26-H	Корпус разъема GT
10	P57Y02	Удлиненный колпачок	27	PSL45V03AOB	Силовой кабель 4м
11	P300M	Средний колпачок		PSL45V04AOB	Силовой кабель 8м
12	P57Y04	Короткий колпачок	28	PSL3550	Разъем SL (Surelok)
13	PERSP1	Комплект винтов	29	*P45V07OB-#	Шланг подачи охл. жидк. 4м
14	PERH100N	Рукоятка малая		*P45V08OB-#	Шланг подачи охл. жидк. 8м
15	PER1MS	Модуль с 1 кнопкой	30	*P45V09-#	Шланг подачи газа 4м
16	PB5025S	Фиксатор газ. шланга 8,0мм		*P45V10-#	Шланг подачи газа 8м
17	PB5041	Фиксатор жидк. шланга 8,7мм	31	*PSLOB-1-#	Шланг возврата охл. жидк.
18	PERSWL4	Провод подключения 4м	32	*PFRSLOB-1-#	Шланг возврата охл. жидк.
	PERSWL8	Провод подключения 8м	33	PFR45V09	Шланг подачи газа 4м
19	PERKJ100	Шаровое соединение с контргайкой		PFR45V10	Шланг подачи газа 8м
			34	PFRSLHD40V64OB	Силовой кабель 4м
20	PERLC100-08	Кожаная оплетка 0,8м		PFRSLHD41V29OB	Силовой кабель 8м
21	PERJK100	Соединитель	35	PFRSL3550G	Разъем GT (Gas Through)
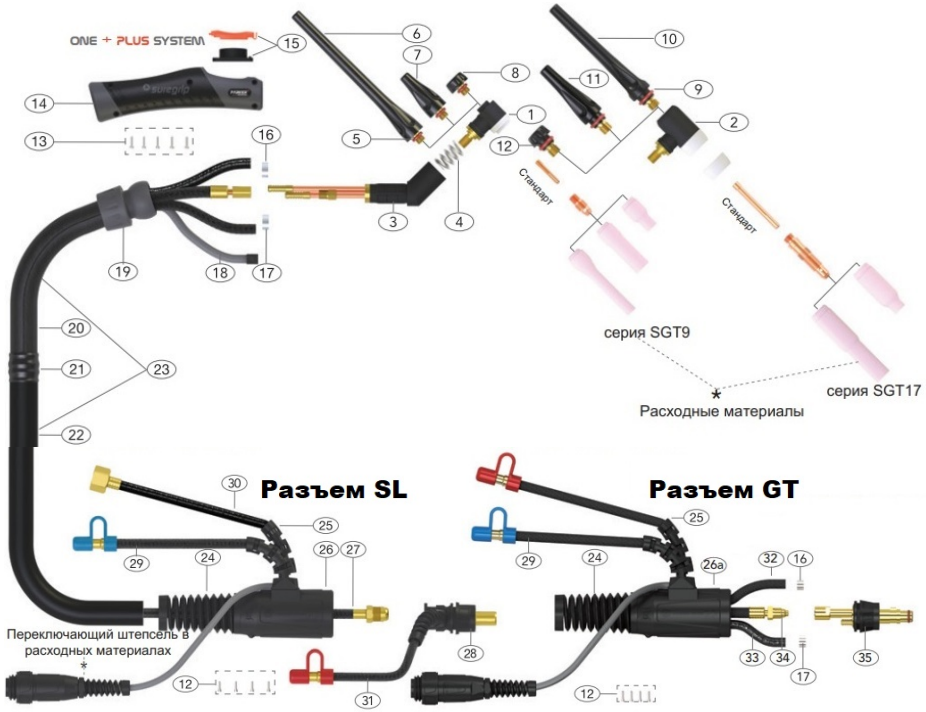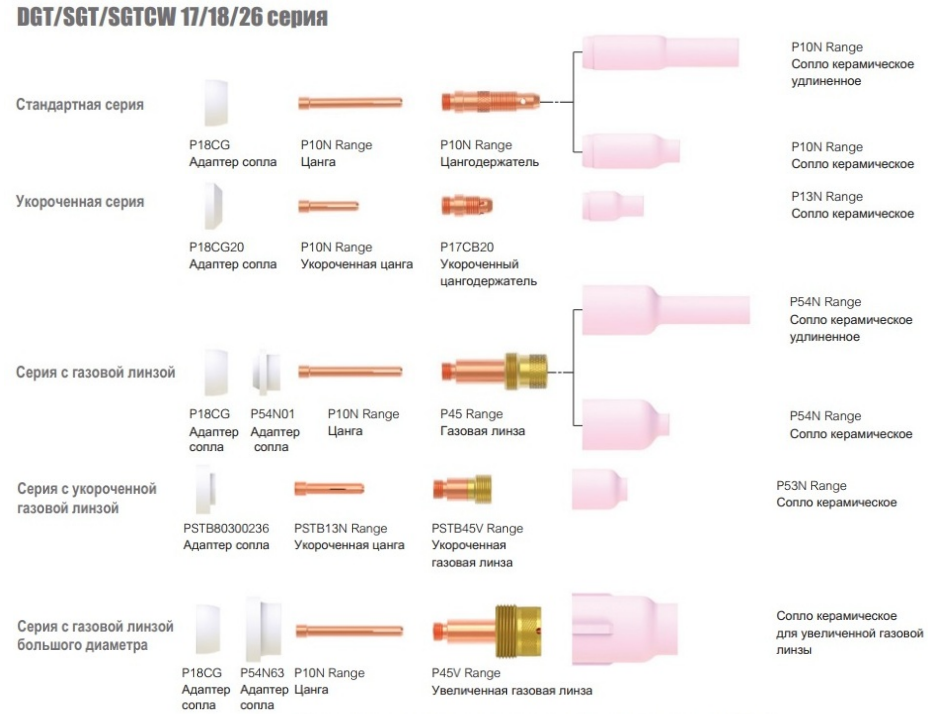
Полная номенклатура расходных материалов, модулей управления, разъемов подключения, шлангов подачи газа, шлангов подачи и возврата охлаждающей жидкости представлена в каталоге.