

5. Меры безопасности.

- 5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
- 5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, наконечники, вставки под наконечник, диффузоры и спирали.
- 6.2. Рекламации принимает официальный представитель завода Uniarc на территории России, Белоруссии и Казахстана - ООО «Сварной».
- РФ, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru
e-mail: market@svarnoy.ru
тел.: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»	
№ лота	
Дата продажи « »	20 г.
Продавец	
Подпись продавца	Подпись покупателя
М.П.	



Uniarc Torchology

ООО «Сварной»

Горелка SVA-PDU 360 (3600) для дуговой полуавтоматической сварки в среде защитных газов



Паспорт

ООО «Сварной» - авторизованный эксклюзивный представитель
завода Uniarc на территории Российской Федерации, Республики
Беларусь и Казахстана

Санкт-Петербург, 2023 г.

1. Назначение изделия.

1.1. Горелка SVA-PDU 360 (3600) предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.

1.2. Горелка произведена Uniarc Torchology (КНР) в соответствии со стандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE, CE, CCC.

2. Технические характеристики.

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO ₂), А	270
Номинальный сварочный ток (газовая смесь*), А	250
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1,2

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:

	3 м	4 м	5 м
Горелка SVA-PDU3600	SVA-PDU3600-30ER	SVA-PDU3600-40ER	SVA-PDU3600-50ER

3. Стандартная комплектация.


Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SVA-UG 360 (3600)		1
Расходные части	Сопло коническое UB3616	1
	Наконечник контактный UB4014-12	1
	Вставка под наконечник UB3614	1
	Диффузор керамический UB3605C	1
	Спираль подающая UB2524-х0 (х - длина в м: 3, 4, 5) под $\varnothing = 1,0-1,2\text{мм}$	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Горелка состоит из следующих частей: см. рис. и табл.

4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

4.3. Горелка оснащена шаровым шарниром в основании рукоятки.

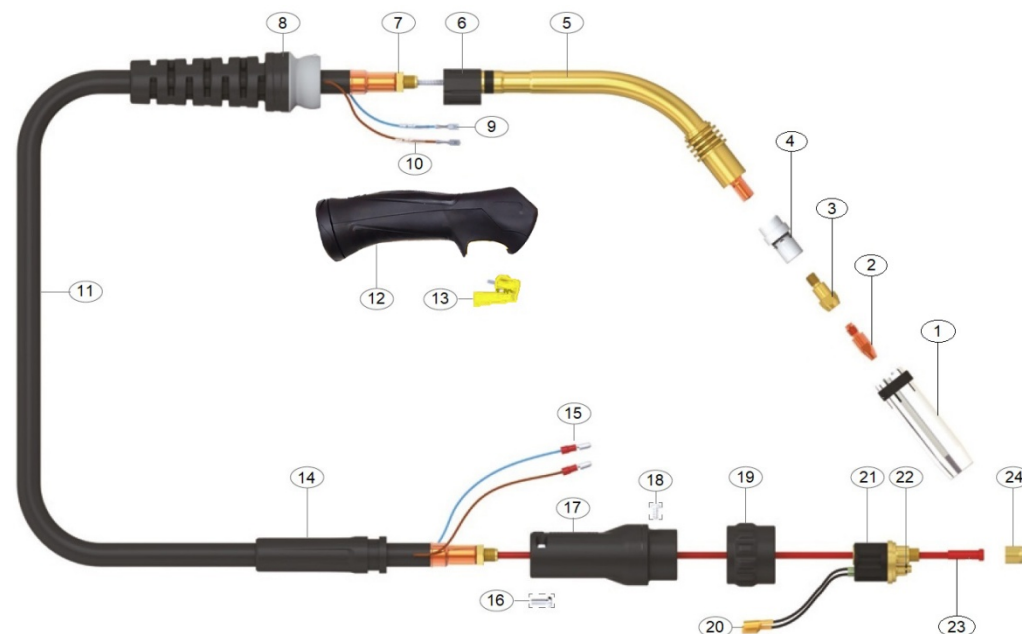

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование						
1	UC3615	Сопло цилинд. (1,7мм)	6	UG1515	Промежуточный корпус						
	UC3616*	Сопло коническое (1,7мм)	7	UB1505	Контргайка						
	UC3617	Сопло сильно конич. (1,7мм)	8	UG8016	Суппорт кабеля с шаровым соединением						
	UB3615	Сопло цилинд. (2,25мм)	9	UB1521	Кабельный наконечник						
	UB3616	Сопло коническое (2,25мм)	10	UB1521-C	Изоляция кабельного наконечника						
2	UB4014-10	Наконечник Cu M8 для $\varnothing=1,0\text{мм}$	11	PLDU3609-30	Облегченный шланговый пакет Duraflex Ultralite, 3, 4 или 5 м						
	UB4014-12*	Наконечник Cu M8 для $\varnothing=1,2\text{мм}$									
	UB4014-14	Наконечник Cu M8 для $\varnothing=1,4\text{мм}$									
	UB4014-16	Наконечник Cu M8 для $\varnothing=1,6\text{мм}$									
	UB4015-10	Наконечник CuCrZr M8 для проволоки $\varnothing=1,0; 1,2; 1,6\text{мм}$									
	UB4015-12	Наконечник Cu M8 для алюминиевой проволоки $\varnothing=1,0; 1,2; 1,6\text{мм}$	12	UPC2514	Рукоятка в сборе с гайкой						
	UB4015-16		13	SWPG2516	Кнопка стандартная						
	UB4014-10A		14	UC3641	Суппорт кабеля						
	UB4014-12A		15	UB1522	Кабельные наконечники «папа»						
	UB4014-16A		16	UB1542	Винт корпуса разъема						
3	UB3612	Вставка под наконечн. M6 28,5мм	17	UC1518	Корпус разъема						
	UB3613	Вставка под наконечн. M6 31,5мм	18	UBL1541	Винт разъема						
	UB3614	Вставка под наконечн. M8 28,5мм	19	UC1519/S	Гайка разъема						
4	UB3605B	Диффузор чёрный пластиковый	20	UB1523	Кабельные наконечники разъема, «мама»						
	UB3605C					21	UC1528	Центральный евроразъем			
	UB3605H								22	UB1524	Кольцо круглого сечения
	UB3605W										
5	UC3603	Гусак 45°	24	UB1525	Гайка						

*- заводская комплектация

**х - длина в метрах: 3, 4, 5.