5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, наконечники, вставки под наконечник, диффузоры и спирали.
6.2. Рекламации принимает официальный эксклюзивный дистрибьютор бренда Parker на территории Российской Федерации – ООО «Сварной».

РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172

сайт: svarnoy.ru

e-mail: market@svarnoy.ru

тел: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»

№ лота _____

Дата продажи «____» _____ 20 ___ г.

Продавец

Подпись продавца Подпись покупателя

М.П.

ПАСПОРТ

Горелка SGB/SGF 250A (2500)

для дуговой полуавтоматической сварки
в среде защитных газов

ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор бренда Parker на территории Российской Федерации

Санкт-Петербург, 2024 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Горелка SGB/SGF 250A (2500) предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (КНР) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры горелки:

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO_2), А	230
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	200
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1,2

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:

	3 м	4 м	5 м
Горелка SGB 250A	SGB2500-30ER	SGB2500-40ER	SGB2500-50ER
Горелка SGF 250A с гибким гусаком	SGF2500-30ER	SGF2500-40ER	SGF2500-50ER

3. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SGB/SGF 250A (2500)		1
Расходные части	Сопло коническое PB2508	1
	Наконечник контактный ECu PB2504-10	1
	Вставка под наконечник латунная PB2506	1
	Стальная спираль PB2524-x0 (x - длина в м: 3, 4, 5) под Ø = 1,0-1,2мм	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Горелка состоит из следующих частей: см. рисунок и таблицу.

4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

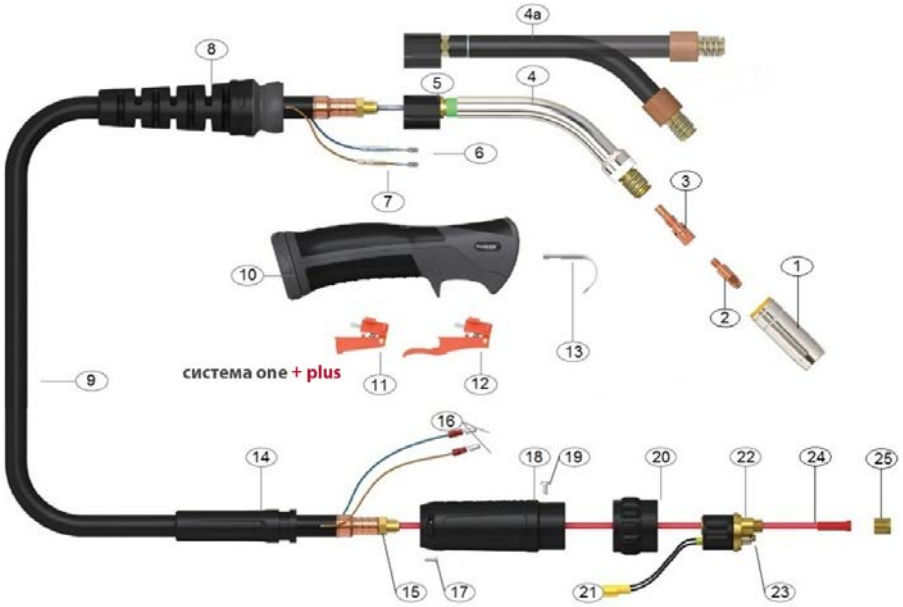

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
Сопла			6	PB1521	Кабельный наконечник
1	PB2507	Цилиндрическое 18,0x57,5мм	7	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника
	PB2508 *	Коническое 15,0x57,5мм	8	PG8015	Суппорт кабеля
	PB2509	Сильно коническое 12x57,5мм	9	PS2503-x0**	Шланговый пакет
	PB2510	Бутылочное 14,5x53,0мм	10	SGB2514	Рукоятка (в сборе с гайкой)
	PB2511	Для точечной сварки 18,0x57,5мм	11	DGB2516	Стандартная кнопка
Наконечники			12	DGB2516L	Удлинённая кнопка
2	PB2504-dd	ECu, M6, 28мм, под dd = 0,6; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6мм	13	PB2517	Крюк
			14	PC2841	Суппорт кабеля
	PB2504-10 *	ECu, M6, 28мм, под Ø=1,0мм	15	PB1505	Контргайка
	PB2504-ddA	ECu, M6, 28мм, под Al проволоку dd = 1,0; 1,2; 1,6мм	16	PB1522	Разъёмы для кабеля управления
	PB2505-dd	CuCrZr, M6, 28мм, под dd = 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,6мм	17	SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
			18	SC2578/S	Корпус разъёма
	PB2505-ddA	CuCrZr, M6, 28мм, под Al проволоку dd = 1,0; 1,2; 1,6мм	19	PBL1541	Винт корпуса разъёма
			20	PC1519/ S	Гайка разъёма
Вставки под наконечник			21	PB1523	Панельное гнездо разъёма
3	PB2506 *	Латунь, M6, 35мм	22	PC1528	Центральный разъём
	PB2536	Латунь, M8, 35мм	23	PB1524	Кольцо круглого сечения
4	PG2501	Гусак	24	PB2524-x0**	Стальная спираль
4a	PF2501	Гусак гибкий	25	PB1525	Накидная гайка
5	PG1515	Промежуточный корпус			

* – заводская комплектация **x – длина в метрах: 3, 4, 5.