5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, наконечники, вставки под наконечник, диффузоры и спирали.
6.2. Рекламации принимает официальный эксклюзивный дистрибьютор бренда Uniarc на территории Российской Федерации – ООО «Сварной».

РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172

сайт: svarnoy.ru

e-mail: market@svarnoy.ru

тел: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»

№ лота _____

Дата продажи «____» _____ 20 ___ г.

Продавец

Подпись продавца Подпись покупателя

М.П.

ПАСПОРТ

Горелка SVA-PDU 250 (2500)

для дуговой полуавтоматической сварки
в среде защитных газов

ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор
бренда Uniarc на территории Российской Федерации

Санкт-Петербург, 2024 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Горелка SVA-PDU 250 (2500) предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.

1.2. Горелка произведена Uniarc Torchology (КНР) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH,WEEE.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры горелки:

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO_2), А	200
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	180
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1,2

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:

	3 м	4 м	5 м
Горелка SVA-PDU2500	SVA-PDU2500-30ER	SVA-PDU2500-40ER	SVA-PDU2500-50ER

3. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SVA-PDU 250 (2500)		1
Расходные части	Сопло коническое UC2508	1
	Наконечник контактный ECu UB2504-10	1
	Вставка под наконечник латунная UB2506	1
	Стальная спираль UB2524-x0 (x - длина в м: 3, 4, 5) под Ø = 1,0-1,2мм	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Горелка состоит из следующих частей: см. рисунок и таблицу.

4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

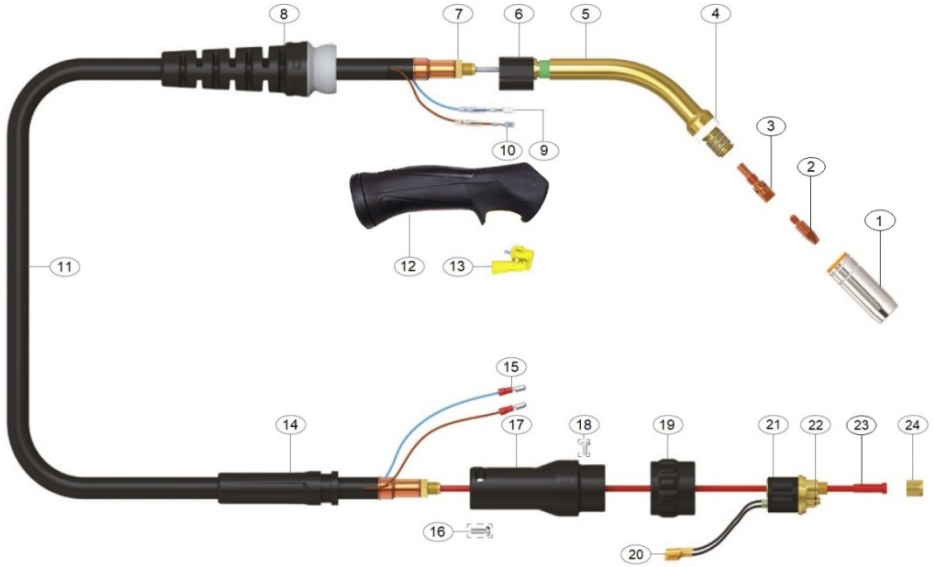

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
Сопла			5	UB2501	Гусак 45 градусов
1	UC2507	Цилиндрическое 19,0x57,5мм (латунь)	6	UG1515	Промежуточный корпус
	UC2508 *	Коническое 15,0x57,5мм (латунь)	7	UB1505	Контргайка
	UC2509	Сильно коническое 12,0x57,5мм (латунь)	8	UG8015	Суппорт кабеля с шаровым соединением
	UB2507	Цилиндрическое 18,5x57,5мм (медь)	9	UB1521	Кабельный наконечник
	UB2508	Коническое 15,0x57,5мм (медь)	10	UB1521-C	Изоляция кабельного наконечника
	UB2509	Сильно коническо, 12,0x57,5мм (медь)	11	PLDU2503-x0**	Облегчённый шланговый пакет Duraflex Ultralite
	UB2510	Бутылочное 14,5x57,5мм (медь)			
	UB2511	Для точечной сварки 18,0x57,5мм (медь)	12	UPC2514	Рукоятка в сборе с гайкой
Наконечники			13	SWPG2516	Стандартная кнопка
2	UB2504-dd	ECu, M6, 28мм, под dd = 0,6; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6мм	14	UC2841	Суппорт кабеля
			15	UB1522	Разъёмы для кабеля управления
	UB2504-10 *	ECu, M6, 28мм, под Ø=1,0мм	16	UB1542	Винт корпуса разъёма
	UB2504-ddA	ECu, M6, 28мм, под Al проволоку dd = 0,8; 0,9; 1,0; 1,2мм	17	UC1518	Корпус разъёма
			18	UBL1541	Винт разъёма
	UB2505-dd	CuCrZr, M6, 28мм, под dd = 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,6мм	19	UC1519/S	Гайка разъёма
			20	UB1523	Панельное гнездо разъёма
Вставки под наконечник			21	UC1528	Центральный разъём
3	UB2412 *	Латунь, M6, 35мм	22	UB1524	Кольцо круглого сечения
	UB2536	Латунь, M8, 35мм	23	UB2524-x0**	Стальная спираль
4	UB2502	Пружина	24	UB1525	Накидная гайка

* – заводская комплектация **x – длина в метрах: 3, 4, 5.